

Dwukierunkowy licznik energii elektrycznej SIMLIC LS-3FB



- ✓ trójfazowy
- ✓ cyfrowy
- ✓ czteromodułowy
- ✓ podświetlany wyświetlacz LCD
- ✓ funkcja reset
- ✓ MID
- ✓ 100 A

SIMLIC

PRZEZNACZENIE LICZNIKA LS-3FB

Dwukierunkowy, jednostrefowy licznik energii elektrycznej SIMLIC LS-3FB służy do pomiaru bezpośredniego energii elektrycznej czynnej pobieranej i produkowanej w instalacjach trójfazowych.

Może być wykorzystywany do pomiarów w zastosowaniach przemysłowych i niekomercyjnych. Dostanie się sprawdza się w instalacjach fotowoltaicznych – opomiarowanie produkowanej energii odnawialnej.

Licznik LS-3FB wskazuje moc czynną w [W] oraz energię elektryczną czynną w [kWh] - pobieraną i produkowaną (import / eksport).

MONTAŻ


Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją. Instalację licznika powinno się powierzyć osobie wykwalifikowanej.

Przed rozpoczęciem montażu należy:

- upewnić się o stanie beznapięciowym przyłączanych przewodów;
- zwrócić uwagę czy licznik nie jest uszkodzony, zdeformowany oraz czy nie brakuje elementów składowych.



Zalecany montaż
przez personel
wykwalifikowany



Montaż na
szynie TS 35

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- do obsługi urządzenia używaj wyłącznie narzędzi izolowanych;
- nie należy instalować produktu w strefach zagrożonych wybuchem oraz takich, w których będzie narażony na działanie pyłów, mgiełki olejowej, plesni lub owadów;
- upewnij się, że przewody przyłączeniowe mają właściwy przekrój oraz są należycie rozizolowane;
- przed pierwszym uruchomieniem licznika upewnij się, że przewody zasilające są podłączone do odpowiednich zacisków monterskich licznika;
- dotknięcie zacisków monterskich licznika lub rozizolowanych przewodów gołymi dłońmi, metalowymi przedmiotami lub innymi przedmiotami przewodzącymi, stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym;
- po zakończeniu montażu bezwzględnie należy założyć pokrywę zacisków monterskich;
- instalacja, przeglądy, ewentualne naprawy powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane;
- osoby nieuprawnione, bez odpowiednich kwalifikacji nie powinny zdejmować pokryw monterskich ani ingerować w licznik;
- licznik należy chronić przed upadkiem i udarami mechanicznymi.

DANE TECHNICZNE


Specyfikacja	
Napięcie znamionowe AC U_n	3 x 230 V / 400 V
Napięcie znamionowe udarowe U_{imp}	6 kV
Prąd minimalny I_{min}	0,5 A
Prąd odniesienia I_{ref}	10 A
Prąd maksymalny I_{max}	100 A
Prąd rozruchu licznika I_{st}	0,04 A
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Pobór własny	≤ 2 W / 10 VA
Wyjście impulsowe	1000 imp. / kWh
Maksymalne wskazanie	999999,9 kWh

Kryteria wydajnościowe


Dopuszczalna wilgotność	≤ 95 %
Temperatura pracy	-25°C ... +55°C
Klasa dokładności pomiarowej	Klasa B
Stopień ochrony obudowy	IP51
Klasa ochronna izolacji	II
Czas rozruchu	5 sekund

Licznik należy przechowywać i transportować w warunkach zgodnych z kryteriami wydajnościowymi.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

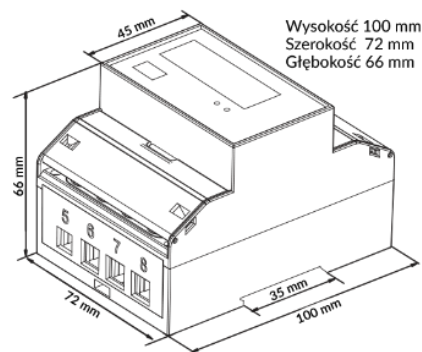


PLOMBOWANIE

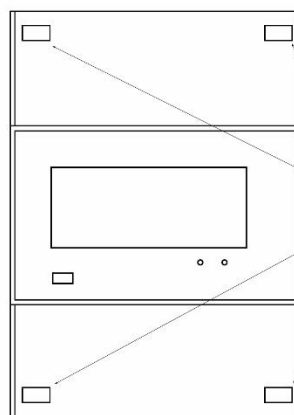

Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

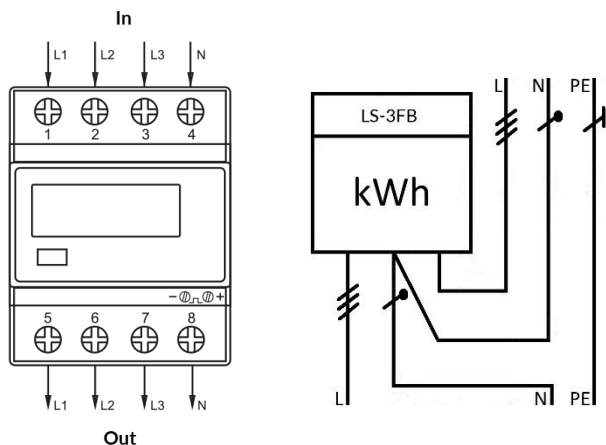

Transmisja impulsów

Liczniki wyposażone są w dodatkowe wyjście impulsowe, które umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia zliczającego.

Uwaga: wyjście impulsowe powinno być podłączone zgodnie z oznaczeniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na polaryzację napięcia (+/-).

Wyjście impulsowe	
Napięcie DC U_i	5 ... 27 V
Prąd I_{max}	27 mA
Czas trwania impulsu	30 ms

Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów	
sztywnych	4 ... 25 mm ²
giętkich	2,5 ... 16 mm ²

DWUKIERUNKOWY POMIAR ENERGII W OKREŚLONYM CZASIE

Licznik LS-3FB umożliwia wykonywanie pomiarów zużycia i produkcji energii elektrycznej w zadanym okresie czasu.

Przycisk RESET realizuje dwie funkcje:

- krótkie wciśnięcie (do < 1 sekundy) powoduje przełączanie poszczególnych wskazań na wyświetlaczu;
- wciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3 sekundy zeruje pomiar częściowej energii, inicjuje kolejny pomiar okresowy.



FUNKCJE WYŚWIETLACZA

Ekran startowy


Po uruchomieniu licznik przeprowadzi procedurę samosprawdzenia.



FUNKCJE WYŚWIETLACZA c.d.

Przełączanie widoków wyświetlacza

Menu wyświetlacza licznika LS-3FB można przewijać za pomocą przycisku reset, który umieszczony jest na przednim panelu licznika.

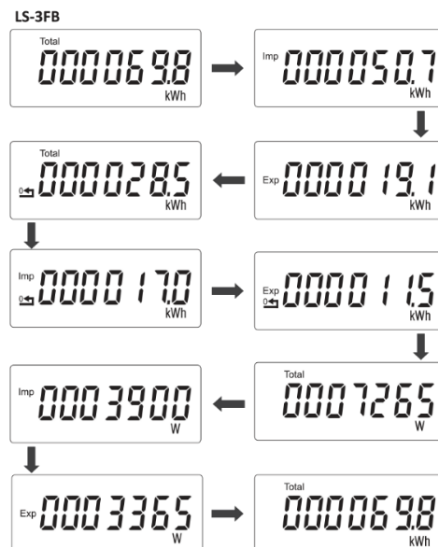

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produktów elektrycznych (oznaczonych symbolem przekreślonego kosza z podkreślnikiem) po okresie ich użytkowania nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów – w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

GWARANCJA

Okres gwarancji licznika LS-3FB wynosi 2 lata od daty sprzedaży, z zastrzeżeniem przestrzegania zasad użytkowania, transportu i przechowywania. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania licznika należy skontaktować się ze sprzedawcą.

STANDARDY

- MID 2014/32/UE
- LVD 2014/35/UE
- EMC 2014/30/UE
- EN 50470 - 1
- EN 50470 - 3

Nr jednostki certyfikującej 0598.

Nr certyfikatu 0120/SGS/0335.

USER'S MANUAL
(ENGLISH VERSION)

