

Dla towarów:

- R044401001 Grupa pompowa DK DN25 bez zaworu mieszającego, bez pompy
- R040401003 Grupa pompowa DK DN25 bez zaworu mieszającego, z pompą RED
- R044401003 Grupa pompowa DK DN25 bez zaworu mieszającego, z pompą WILO
- R044403201 Grupa pompowa DK DN32 bez zaworu mieszającego, bez pompy
- R044401009 Grupa pompowa DK DN32 bez zaworu mieszającego, z pompą WILO
- R044401002 Grupa pompowa MK DN25 z zaworem mieszającym, bez pompy
- R040401004 Grupa pompowa MK DN25 z zaworem mieszającym, z pompą RED
- R044401004 Grupa pompowa MK DN25 z zaworem mieszającym, z pompą WILO,
- R044403202 Grupa pompowa MK DN32 z zaworem mieszającym, bez pompy
- R044401008 Grupa pompowa MK DN32 z zaworem mieszającym, z pompą WILO
- R044401005 Grupa pompowa TK DN25 z zaworem termostatycznym, bez pompy
- R040401005 Grupa pompowa TK DN25 z zaworem termostatycznym, z pompą RED
- R044401006 Grupa pompowa TK DN25 z zaworem termostatycznym, z pompą WILO
- R044401012 Zestaw wielostrefowy RED premium DK/TK
- R044401010 Zestaw wielostrefowy RED premium MK/MK
- R044401011 Zestaw wielostrefowy RED premium MK/DK
- R044401013 Zestaw wielostrefowy RED premium MK/MK/DK
- R044403001 Siłownik elektryczny ST06, 230V, 6Nm
- R044401007 Zestaw redukcyjny przeznaczony do montażu grupy pompowej DN32 na rozdzielaczu grupy pompowej DN25
- R044402003 Rozdzielacz DN25 dla 2 i maksymalnie 3-obieg. Standard + konsola montażowa
- R044402005 Rozdzielacz DN25 dla 3 i maksymalnie 5-obieg. Standard + konsola montażowa
- R431501024 Płytkowe wymienniki ciepła z izolacją 24-płytkowy do 30kW
- R431501030 Płytkowe wymienniki ciepła z izolacją 30-płytkowy do 40kW

GoHeat Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/175

00-870 Warszawa, Poland

NIP 5272625018

T: +48 885 551 550

biuro@goheat.pl
www.goheat.pl

Firma: GoHeat Sp. Z o.o. Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

oświadcza, że wyżej wymienione produkty są zgodne z wymaganiami zasadniczymi poniższych dyrektyw oraz z wymaganiami szczegółowymi, zawartymi w normach zharmonizowanych.

Dyrektywa 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3
(uznana praktyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Warszawa, 29.07.2024


GoHeat Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/175
00-870 Warszawa, Poland

NIP 5272625018

T: +48 885 551 550

biuro@goheat.pl
www.goheat.pl

GoHeat Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/175-00-870 Warszawa
NIP 5272625018 REGON 142324416
KRS 0000355009



Askaniusz Bagrowski
Prezes Zarządu

Firma: GoHeat Sp. Z o.o. Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

oświadcza, że wyżej wymienione produkty są zgodne z wymaganiami zasadniczymi poniższych dyrektyw oraz z wymaganiami szczegółowymi, zawartymi w normach zharmonizowanych.

Dyrektywa 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3
(uznana praktyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Warszawa, 29.07.2024


GoHeat Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/175
00-870 Warszawa, Poland

NIP 5272625018

T: +48 885 551 550

biuro@goheat.pl
www.goheat.pl

GoHeat Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/175 00-870 Warszawa
NIP 5272625018 REGON 14232
KRS 0000355009

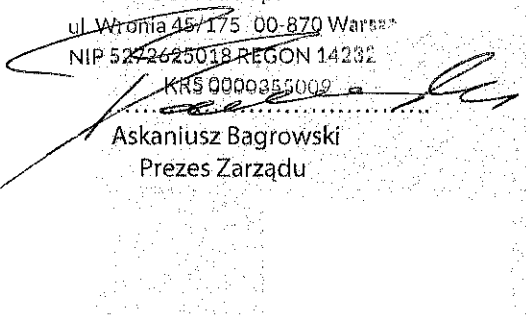

Askaniusz Bagrowski
Prezes Zarządu

Dla towarów:

- R044402102 Rozdzielacz DN25 (moc do 60 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 2 obiegów grzewczych (2 na górze) z izolacją EPP.
- R044402103 Rozdzielacz DN25 (moc do 60 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 3 obiegów grzewczych (3 na górze) z izolacją EPP.
- R044402104 Rozdzielacz DN25 (moc do 60 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 4 obiegów grzewczych (4 na górze) z izolacją EPP.
- R044402105 Rozdzielacz DN25 (moc do 100 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 2 obiegów grzewczych (2 na górze) z izolacją EPP.
- R044402106 Rozdzielacz DN25 (moc do 100 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 3 obiegów grzewczych (3 na górze) z izolacją EPP.
- R044402107 Rozdzielacz DN25 (moc do 100 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 4 obiegów grzewczych (4 na górze) z izolacją EPP.
- R044402302 Rozdzielacz DN32 (moc do 140 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 2 obiegów grzewczych (2 na górze) z izolacją EPS i obudową z blachy stalowej.
- R044402303 Rozdzielacz DN32 (moc do 140 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 3 obiegów grzewczych (3 na górze) z izolacją EPS i obudową z blachy stalowej.
- R044402304 Rozdzielacz DN32 (moc do 140 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 4 obiegów grzewczych (4 na górze) z izolacją EPS i obudową z blachy stalowej.
- R044402002 Rozdzielacz ze zintegrowanym sprzężeniem hydraulicznym DN25 (moc do 60 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 2 obiegów grzewczych (2 na górze) z izolacją EPP.
- R044402004 Rozdzielacz ze zintegrowanym sprzężeniem hydraulicznym DN25 (moc do 60 kW przy $\Delta T = 20$ K) dla 3 obiegów grzewczych (3 na górze) z izolacją EPP.
- R044403025 Sprzężenie hydrauliczne pionowe DN25 GW (moc do 67 kW przy $\Delta T = 20$ K) z izolacją EPP.
- R044403125 Sprzężenie hydrauliczne pionowe/poziome DN25 (moc do 110 kW przy $\Delta T = 20$ K) z izolacją EPP.
- R044403032 Sprzężenie hydrauliczne pionowe DN32 (moc do 160 kW przy $\Delta T = 20$ K) z izolacją EPS i obudową z blachy stalowej.

GoHeat Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/175

00-870 Warszawa, Poland

NIP 5272625018

T: +48 885 551 550

biuro@goheat.pl
www.goheat.pl