



Plafoniera z wymiennym źródłem światła

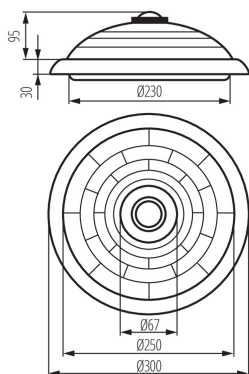

Plafoniera Kanlux FOGLER DL z wymiennym źródłem światła doskonale sprawdzi się na klatkach schodowych, piwnicach, strychach i innych tego typu pomieszczeniach. Wbudowany czujnik z maksymalnym kątem (360°) wykrywania ruchu, gwarantuje, że oprawa włączy się dokładnie wtedy, kiedy potrzebujemy światła.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wykrywanie ruchu: tak

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 95

Średnica [mm]: 300

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 2 x max 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek: E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++, A+, A, B, C, D, E

Materiał obudowy: żelazo

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 12-5

kąt działania czujnika [°]: H360/V120

Nastawa poziomego natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 20

Plafoniera z wymiennym źródłem światła



Zasięg czujnika [m]: max 8

INFORMACJE DODATKOWE:

- wyposażona w czujnik ruchu
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 5min
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400
Lampy: 2 x A80 40W/c

