
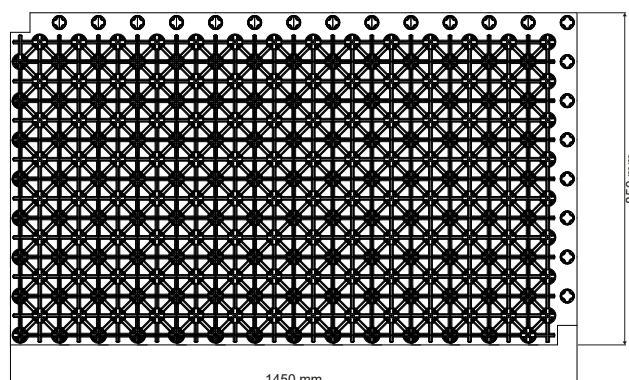


KARTA PRODUKTU

Mata EUROTOP MAX - 1400 x 800 mm

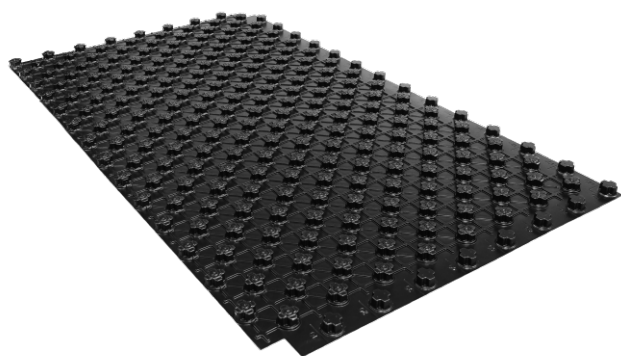

Właściwości produktu

Opis produktu

Eurotop to linia płyt systemowych przeznaczonych do montażu wodnego ogrzewania podłogowego w systemie tradycyjnym (tzw. mokrym). Płyty wykonane są z polistyrenu (PS) i wyróżniają się unikalną konstrukcją z wypustkami, które umożliwiają mocowanie rur grzewczych bez użycia klipsów. System pozwala na prowadzenie rurociągu w układzie meandrycznym lub spiralnym i zachowanie zaprojektowanych dystansów.

Unikalne rozwiązanie mocowania rur między wypustkami zapewniające ich podwieszenie, umożliwia oblanie rury z każdej jej strony, co przekłada się na wyjątkową efektywność cieplną całego systemu. Zastosowanie płyt Eurotop nie tylko usprawnia proces montażu i zwiększa precyzję instalacji, ale również optymalizuje zużycie wylewki, czyniąc system ekonomicznym i wydajnym rozwiązaniem w nowoczesnym budownictwie.

Zastosowanie

- Prowadzenie pętli rur ogrzewania podłogowego w równych dystansach.
- Remonty
- Obiekty mieszkaniowe
- Obiekty komercyjne
- Budynki przemysłowe

Możliwe do zastosowania okładziny podłogowe

- Płytki ceramiczne
- Panele laminowane i drewniane (podłogi pływające)
- Panele winylowe: klejone lub łączone na pióro-wpust

Zalety produktu

- Przyspieszony czas instalacji – mata z systemem łączenia na klik
- System beznarzędziowy - instalacja bez dodatkowych elementów mocujących
- Liczne wypustki – stabilne utrzymanie rury w macie
- Swobodne prowadzenie trasy rur – w dystansie co 5 cm w równomiernych odległościach
- Podziałka metryczna - ułatwienie instalacji
- Możliwość docinania – łatwe docinanie maty do wymiarów i kształtów pomieszczenia

Bezpieczeństwo i użytkowanie

Dzięki odporności na wilgoć i trwałości materiału produkt jest odporny na degradację. Precyzyjne wykonanie i lekka konstrukcja ułatwiają szybki montaż. W celu zachowania pełnej funkcjonalności zaleca się przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących montażu i eksploatacji zamieszczonych w Poradniku instalacji systemów ogrzewania podłogowego w suchej zabudowie.

Należy zachować ostrożność przy przenoszeniu i pracy z matami. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

KARTA PRODUKTU

Mata EUROTOP MAX - 1400 x 800 mm

Dane techniczne

Material	Polistyren (PS)
Grubość płyty	1 mm
Efektywny wymiar płyty	1400 mm x 800 mm
System konstrukcji ogrzewania podłogowego	DIN 18560-2: A

Wymiary podatku

Wymiary - dł. x szer.	1450 mm x 850 mm; ± 1%
Dostępna wysokość produktu	20 mm
Odstęp między wypustkami	50 mm
Średnica otworu na rurę	ø 16 mm

Dostępne warianty

Kod towaru	Kod EAN	Opis produktu	Wymiary produktu dł. x szer. x wys. (mm)	Waga netto (g)	Ilość szt. na paletcie	Wymiary palety dł. x szer. x wys. (cm)	Waga brutto (kg)
R573002001	5902052062935	Mata systemowa do układania pętli grzewczych ogrzewania podłogowego	1450 x 850 x 20	1300	154	148 x 90 x 220	210

Przechowywanie

Płyty należy przechowywać w suchych, zadaszonych miejscach, na równym podłożu, unikając długotrwałego obciążenia dolnych warstw palet, co mogłoby doprowadzić do ich uszkodzenia. Produkt powinien być chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni UV, wilgocią oraz wysokimi temperaturami, które mogą wpłynąć na jego właściwości fizykochemiczne. Zaleca się, aby temperatura przechowywania nie przekraczała temperatur granicznych -5°C oraz +85°C.

Utylizacja odpadów

Odpady z mat systemowych EUROTOP, wykonanych z polistyrenu, powinny być segregowane jako odpady budowlane i, jeśli to możliwe, poddawane recyklingowi. Polistyren nadaje się do ponownego przetworzenia, dlatego zaleca się przekazywanie ich do punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub firm specjalizujących się w recyklingu tych materiałów. Należy unikać spalania odpadów oraz wyrzucania ich do odpadów komunalnych, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. W przypadku wątpliwości zaleca się zapoznanie się z lokalnymi regulacjami dotyczącymi gospodarowania odpadami i postępowania z materiałami wielowarstwowymi.