

Grupy bezpieczeństwa do C.O.



3 BAR


Kod towaru: C532621001




6 BAR

Kod towaru: C532621002







DANE TECHNICZNE

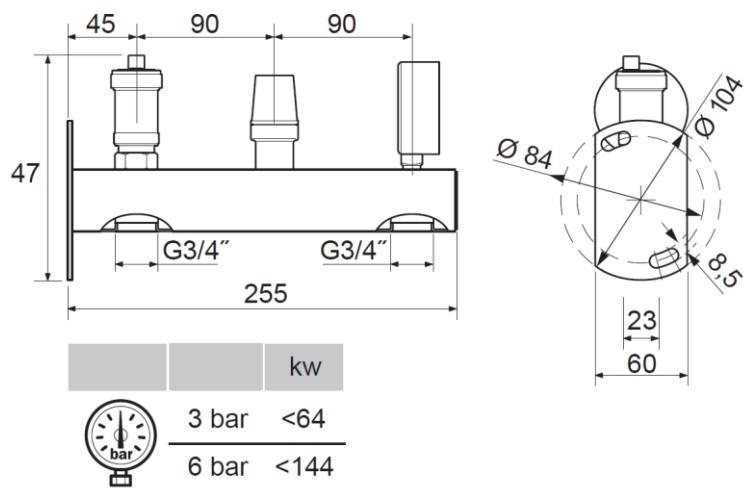

SCHEMAT PRZYŁĄCZY

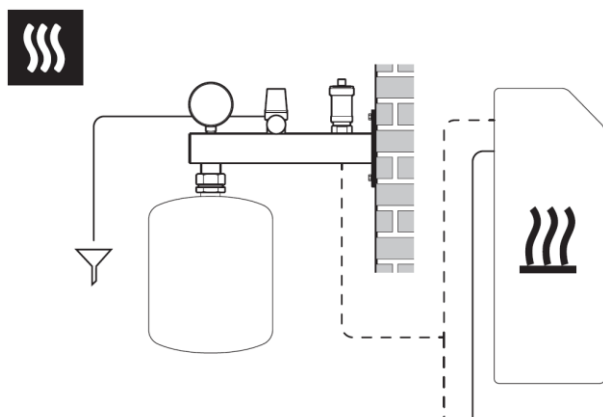

MONTAŻ

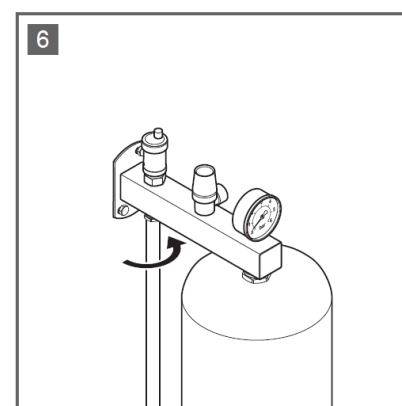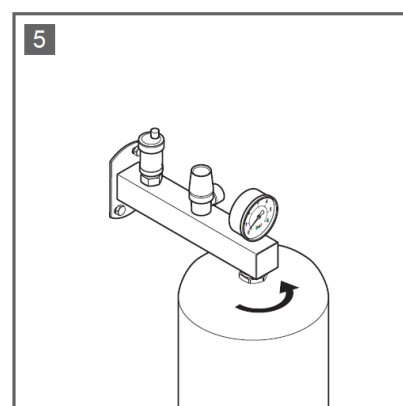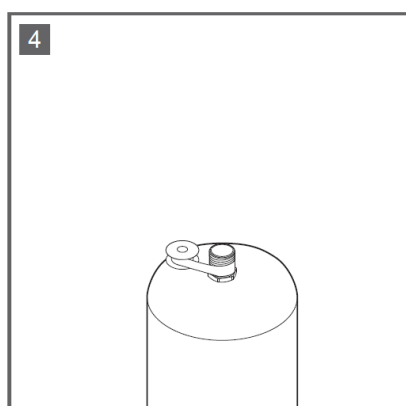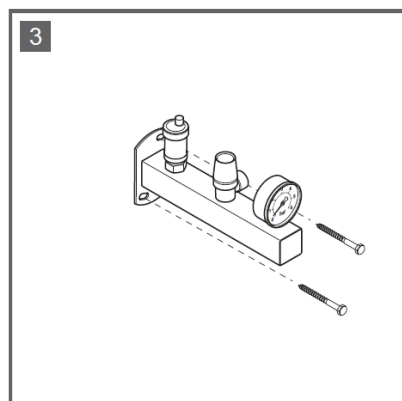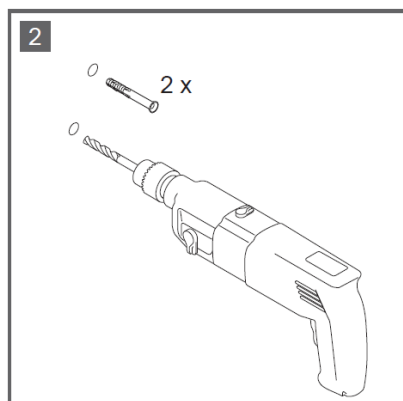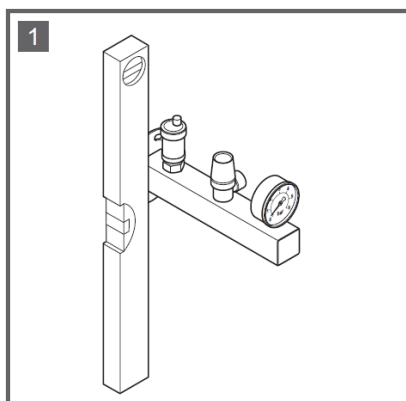

DZIAŁANIE

Grupy bezpieczeństwa stanowią układ zabezpieczający instalacje grzewcze i wodne przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, spowodowanym rozszerzalnością cieplną cieczy spowodowanym wzrostem jej temperatury

Grupa bezpieczeństwa jest przeznaczona do montażu w domowych systemach grzewczych oraz wody użytkowej. Zestawy składa się z komponentów:


- zaworu bezpieczeństwa 3 bar lub 6 bar,
- odpowietrznika automatycznego,
- manometru zapewniającego bieżący odczyt ciśnienia panującego w instalacji,
- otworu podłączeniowego instalacji C.O.
- otworu podłączeniowego naczynia wzbiorniczego

UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzeniem.

Należy zapewnić bezpieczne odprowadzenie wody wyrzutowej z zaworu bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Na rurociągach łączących źródło ciepła (kocioł, podgrzewacz elektryczny) z grupą bezpieczeństwa nie wolno stosować zaworów odcinających lub zwrotnych. Zaleca się wykonywanie doboru wielkości naczynia wzbiorniczego w oparciu o obowiązujące w danym kraju przepisy, dla Polski zgodnie z PN B - 02414:1999.

WYMIARY



GRUPA BEZPIECZEŃSTWA 3 BAR DO C.O.

Nazwa	Wymiary [mm]			Średnica (fi)	Max moc [kW]	Kod towaru
	szer. (A)	wys. (B)	gł. (C)			
Grupa 3bar	255	147	60	3/4"	<64	C532621001



GRUPA BEZPIECZEŃSTWA 6 BAR DO C.O.

Nazwa	Wymiary [mm]			Średnica (fi)	Max moc [kW]	Kod towaru
	szer. (A)	wys. (B)	gł. (C)			
Grupa 6bar	255	147	60	3/4"	<64	C532621002