



Grupa bezpieczeństwa

- Materiał: stal czarna malowana proszkowo
- Przyłącza: 3/4"
- Ciśnienie robocze: 3 bar, 6 bar
- Max pojemność naczynia wzbiorniczego: 24l
- Zastosowanie: Instalacje grzewcze

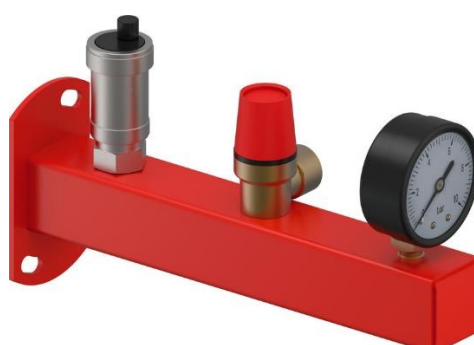


Stal malowana proszkowo na kolor czerwony
Zawór bezpieczeństwa 3 bar
Odpowietrznik automatyczny
Manometr 4 bar
Max kW <64

Stal malowana proszkowo na kolor czerwony
Zawór bezpieczeństwa 6 bar
Odpowietrznik automatyczny
Manometr 10 bar
Max kW <144



GRUPA BEZPIECZEŃSTWA 3 BAR DO C.O.

Nazwa	Wymiary [mm]			Średnica (fi)	Max moc [kW]	Kod towaru
	szer. (A)	wys. (B)	gł. (C)			
Grupa 3bar	255	147	60	3/4"	<64	C532621001



GRUPA BEZPIECZEŃSTWA 6 BAR DO C.O.

Nazwa	Wymiary [mm]			Średnica (fi)	Max moc [kW]	Kod towaru
	szer. (A)	wys. (B)	gł. (C)			
Grupa 6bar	255	147	60	3/4"	<64	C532621002