
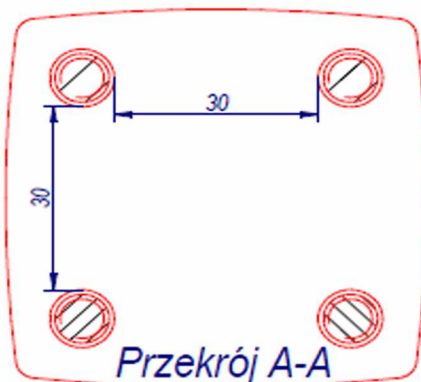
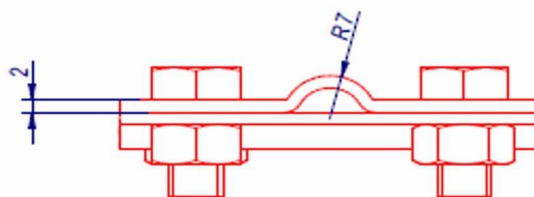



25a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynek ogniowy	Ocynek elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X		X	X

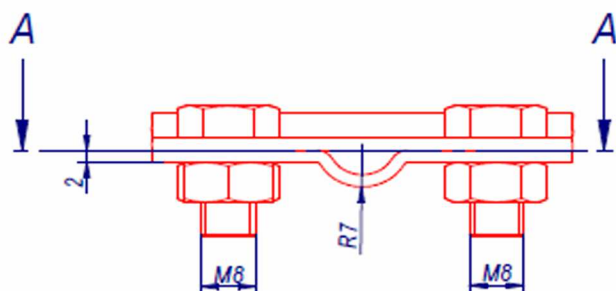

Przekrój A-A

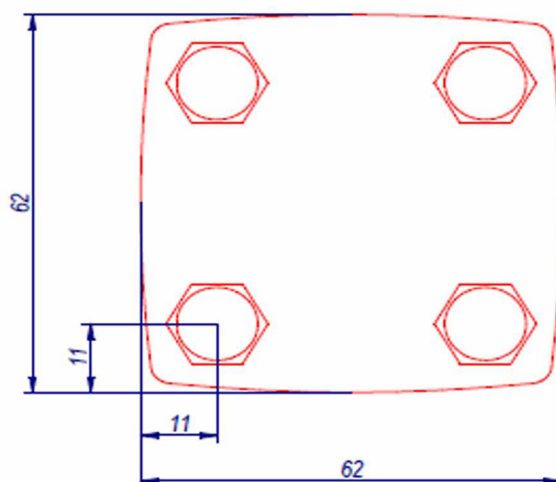

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{matrix} +0,5 \\ -0,5 \end{matrix}$



Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**złącze krzyzowe
4xM8 s-30**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

25a

25A KARTA KATALOGOWA

Złącza stosuje się do łączenia przewodów odprowadzających, uziomów.

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub miedziane.

Złącza wykonane są z blachy stalowej lub miedzianej o grubości 2 mm.

Elementy łączy się śrubami w zależności od potrzeb