
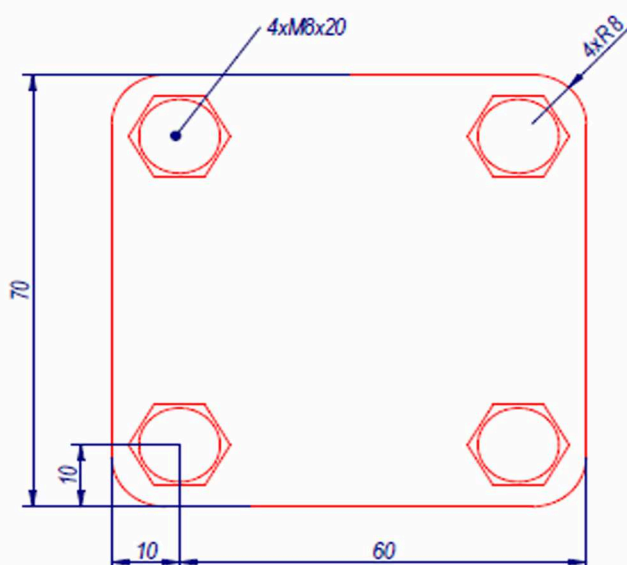


28a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X		X	X

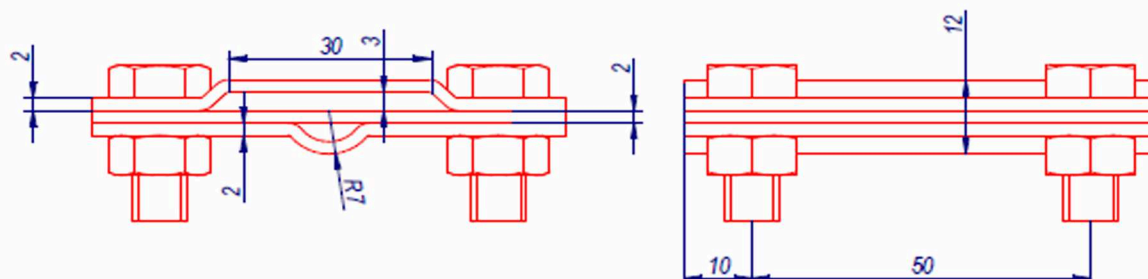

Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$					złącze kontrolno-pomiarowe	
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data		
	Konstruował:	M.Łabuński				
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
		Nr arch:		Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	28a
		MASA - 0.000 kg			Format: A4	

28A KARTA KATALOGOWA

Złącza stosuje się do łączenia przewodów odprowadzających, uziomów.

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub miedziane.

Złącza wykonane są z blachy stalowej lub miedzianej o grubości 2 mm.

Elementy łączy się śrubami w zależności od potrzeb