


56

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

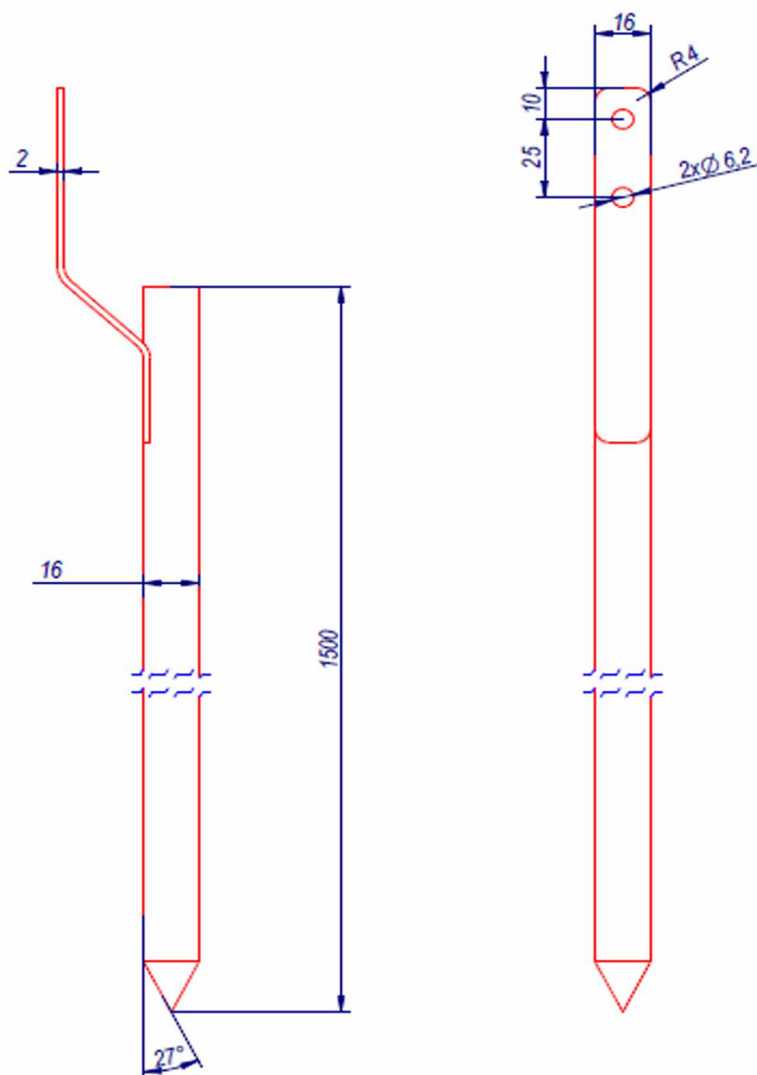

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$				
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data
	Konstruował:	M.Łabuński		
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
		pret odgromowy kpl.1,5mb fi16		
		Nr arch:	Podziałka:	Arkusz: 1 z 1
		MASA - 0,000 kg		Format: A4
				56

56 KARTA KATALOGOWA

Prawidłowe wykonanie instalacji uziemiającej zapewnia utrzymanie niskiej rezystancji, jednocześnie stanowi ochronę budynku oraz chroni życie ludzkie.
 Uziomy wykonujemy z pręta stalowego gładkiego fi 16 do fi 20 o określonych długościach.