



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecjalty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G9
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	220 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1

Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2 W
Lamp Current (Nom)	20 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	78 °C


CorePro LEDcapsule MV

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	Kapsuła
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	E
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	453188
EyeComfort	Tak

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
Full EOC	871951430391100
Kod zamówienia	30391100
Materiał Nr (12NC)	929002495302
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514303911
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8719514303928


Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Dane fotometryczne

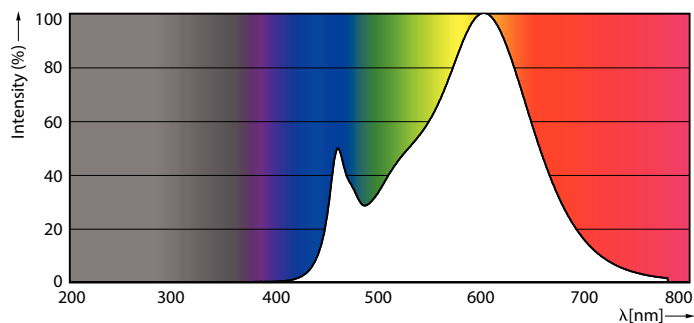


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

Okres eksploatacji

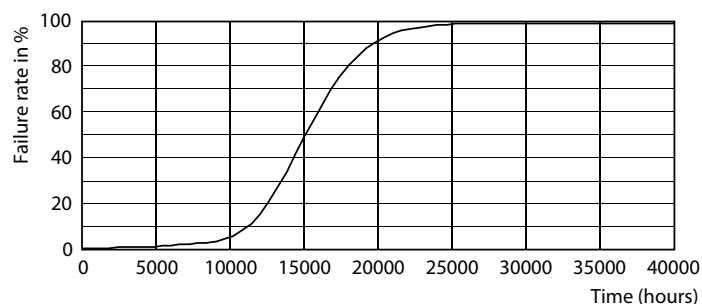

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

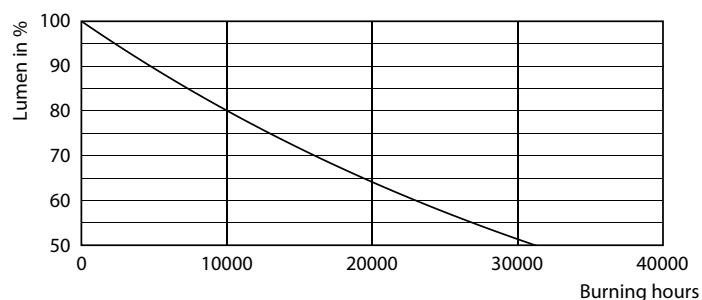

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

