

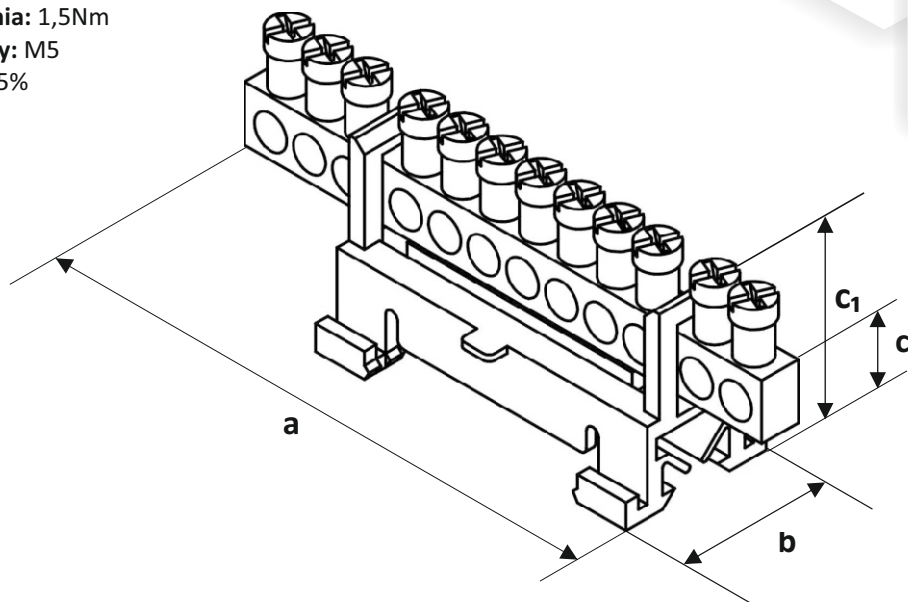


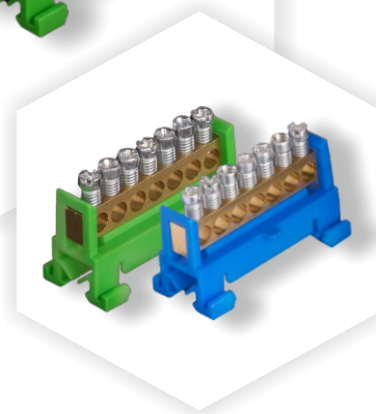

ZACISKI N PE

materiał: korpus - mosiądz
śruby - stal ocynkowana
obudowa - poliamid
napięcie znamionowe: 690V
prąd znamionowy: 63A
sposób montażu: szyna TH
siła dokręcania: 1,5Nm
rozmiar śruby: M5
tolerancja: ±5%

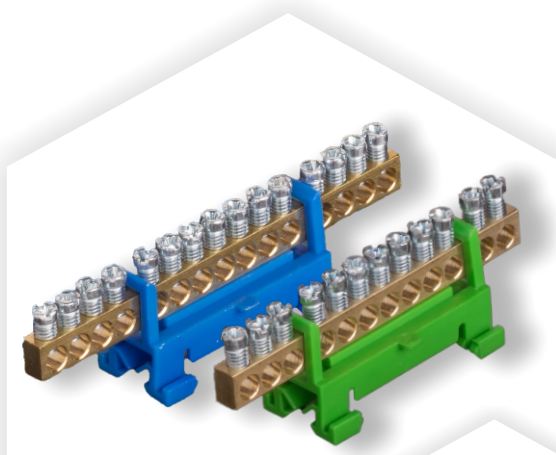

TYP	NR POLLMANN	PRZEKRÓJ DLA PRZEWODU TYPU DRUT		PRZEKRÓJ DLA PRZEWODU TYPU LINKA + TULEJKA		WYMIARY [mm]			OPAKOWANIE [szt]	
		[szt]	[mm²]	[szt]	[mm²]	a	b	c/c ₁		
PE-7	202 02 06	7	1 - 16	7	1 - 10*	52	23	24/28	10	
PE-12	202 02 07	12	1 - 16	12	1 - 10*	85	23	24/28	10	
PE-15	202 02 08	15	1 - 16	15	1 - 10*	105	23	24/28	10	
N-7	202 02 01	7	1 - 16	7	1 - 10*	52	23	24/28	10	
N-12	202 02 02	12	1 - 16	12	1 - 10*	85	23	24/28	10	
N-15	202 02 03	15	1 - 16	15	1 - 10*	105	23	24/28	10	

* zaprasowywanie na okrągło lub w kwadrat, zaprasowywanie trapezowe do 6 mm²