


Czujnik ruchu i zmierzchu **IS1 BIAŁY**



500 W

Moc maks. 500 W

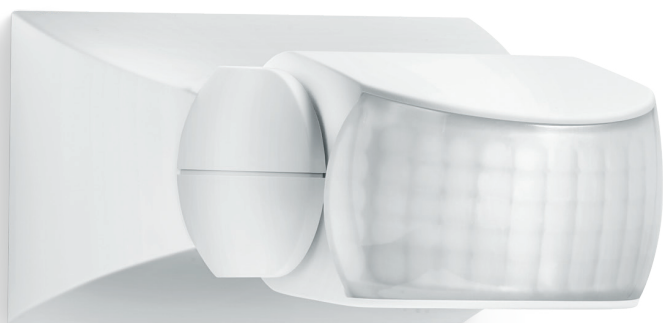

czujnik
podczerwieni 120°



energooszczędny



rekomendowana
wysokość 2 m



8 sek - 35 min



IP54

Wyjątkowo niezawodny, można go umieścić na ścianie lub na suficie i jest on idealnym rozwiązaniem do monitorowania powierzchni domów i wjazdów. Ponadto zapewnia niesamowitą jakość wykrywania i można go dostosować do specyficznych warunków panujących na miejscu.

Parametry techniczne

Kod EAN	4007841600310
Wymiary (W x S x G)	50 x 80 x 120 mm
Wersja	Czujnik ruchu
Zasilanie sieciowe	230 - 240 V / 50 Hz
Typ czujnika	Pasywny czujnik podczerwieni
Zastosowanie	Na zewnątrz i wewnątrz
Instalacja	Ściana, sufit
Zalecana wysokość montażu	2 m
Moc	Max. 500 W, Max. 4 fluorescencyjne źródła / lampy LED, C < 88 µF
Kąt wykrywania	120°
Możliwość segmentowego ograniczania obszaru wykrywania	Tak
Zakres odchylenia w poziomie	60°
Zakres odchylenia w pionie	180°
Zabezpieczenie przed podpełzaniem	Nie
Zasięg	Max. do 10 m
Jasność progowa	2 - 2000 lx
Funkcja Teach jasności progowej	Nie
Ustawienie czasu	8 s - 35 min
Stopień ochrony (IP)	IP54
Klasa ochronności	II
Zakres temperatury	Od -20 do +50°C
Obudowa	Plastik odporny na UV