


Słup aluminiowy SAL-5,5

120 mm przy podstawie

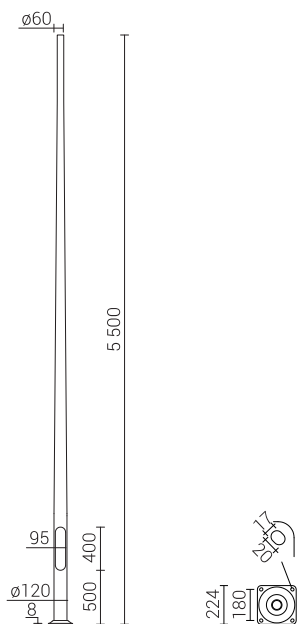

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem 60mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	60 mm



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42205/C...	SAL-5,5	5.5 m	4 mm	0.123 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	19.6 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-5,5		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42205		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	20	0.35	0.28	0.21	0.16
WA-1	10	0.26	0.20	0.13	0.09
WA-4	10	0.15	0.10	x	x
WA-5/1	10	0.11	0.07	x	x
WA-14/1	10	0.14	0.09	x	x
WR-4/1/0,6/15	15	0.14	0.11	0.07	0.05
WR-4/2/0,6/15	8	0.11	0.08	0.04	x
WR-4/1/0,5/5	15	0.16	0.12	0.08	0.06
WR-4/2/0,5/5	8	0.12	0.09	0.05	x
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.14	0.11	0.07	0.05
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0.11	0.08	0.04	x
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.16	0.12	0.08	0.06
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0.12	0.09	0.05	x
WR-10P/1/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/2/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	x
WN-1	15	0.31	0.24	0.17	0.12
WN-2	8	0.15	0.12	0.08	0.06