


Puszki samogasnące n/t gładkie IP56 PV UV



Seria	EC410A
Materiał	ABS, terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
Bezhalogenowy	nie
Samogasnący	tak, V0 zgodnie z UL94
Odporny na UV	tak
Nadaje się do PV	tak
Kolor RAL	szary 7035
Odporność uderzeniowa	IK08
Stopień ochrony	IP56
Temperatura pracy	-25°C +70 °C
GWT	960 °C
Napięcie nominalne	400V
Napięcie nominalne izolacyjne	1000V AC 1500V DC
Montaż	natynkowy
Zgodne z normami	EN 60670-1:2005, EN-60670-22:2006 RoHS II – 2011/65/UE, L.V.D.2014/35/UE
Certyfikat CE	tak
Gwarancja	2 lata



Puszki samogasnące n/t gładkie IP56 PV UV

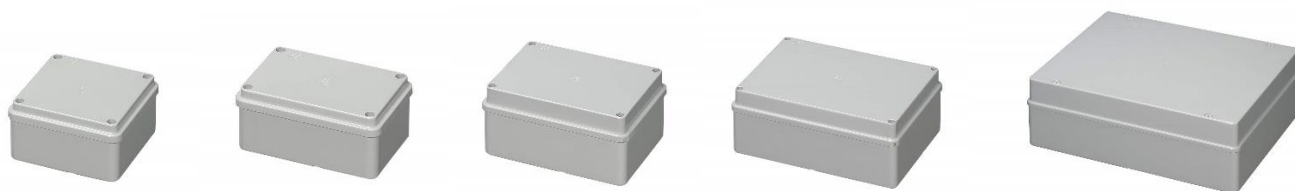

KOD	WYMIARY	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
EC410C4A	100x100x50	100
EC410C4RA	120x80x50	100
EC410C5A	150x110x70	42
EC410C6A	190x140x70	24
EC410C7A	240x190x90	16
EC410C8A	300x220x120	6
EC410C9A	380x300x120	4
EC410C10A	460x380x120	4

