



## Studzienka hermetyczna kablowa gruntowa kontrolno-pomiarowa z pokrywą





|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Seria             | POZ                                                         |
| Materiał          | kopolimer polipropylenowy                                   |
| Bezhalogenowa     | nie                                                         |
| Samogasnący UL94  | tak, V0                                                     |
| Odporny na UV     | tak                                                         |
| Kolor RAL         | RAL7035                                                     |
| Stopień ochrony   | IP55                                                        |
| Temperatura pracy | -25 °C +60 °C                                               |
| Zgodne z normami  | UNI EN124, RoHS II - 2011/65/EU,<br>2015/863/EU, 2014/35/EU |
| Certyfikat CE     | tak                                                         |
| Gwarancja         | 2 lata                                                      |



A



B

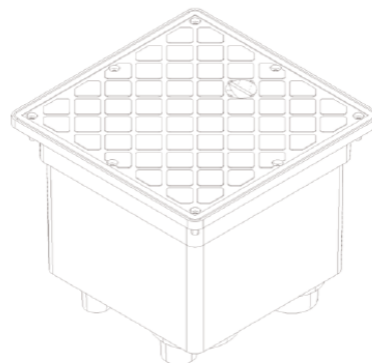

| KOD      | WYMIARY     | Dopuszczalna siła nacisku na pokrywę | IŁOŚĆ NA PALECIE |
|----------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| ECPOZ.20 | 195x195x203 | 8 KN                                 | 144              |

