


Studzienka kablowa gruntowa kontrolno-pomiarowa z pokrywą

Seria	POZ
Materiał	kopolimer polipropylenowy
Bezhalogenowa	nie
Samogasnący UL94	tak, V0
Odporny na UV	tak
Nadaje się do PV	tak
Kolor RAL	RAL7035.
Stopień ochrony	IP40
Temperatura pracy	-25 °C +60 °C
Napięcie nominalne	1000V AC 1500V DC
Zgodne z normami	UNI EN124, RoHS II - 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2014/35/EU
Certyfikat CE	tak
Gwarancja	2 lata

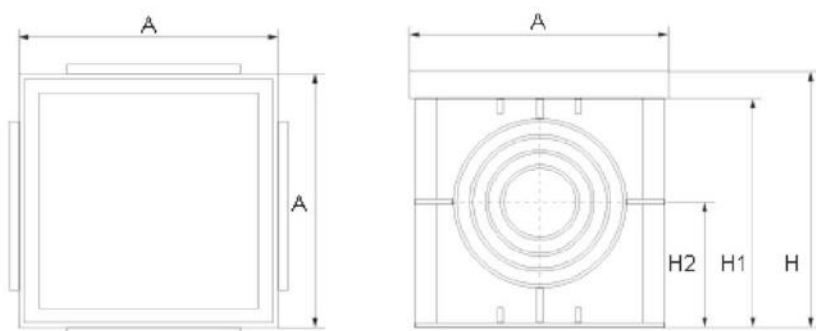

	A	H	H1	H2
ECPOZ.20	195	203	180	100
ECPOZ.30	290	290	273	147
ECPOZ.40	395	395	368	196

KOD	WYMIARY	Dopuszczalna siła nacisku na pokrywę	ILOŚĆ NA PALECIE	Wejścia fi
ECPOZ.20	195x195x203	4,05 KN	270	50-63-80-100-110
ECPOZ.30	290x290x290	9,37 KN	144	63-80-90-100-110-125-140
ECPOZ.40	395x395x395	14,68 KN	54	80-90-100-110-125-140-160-200-250

