


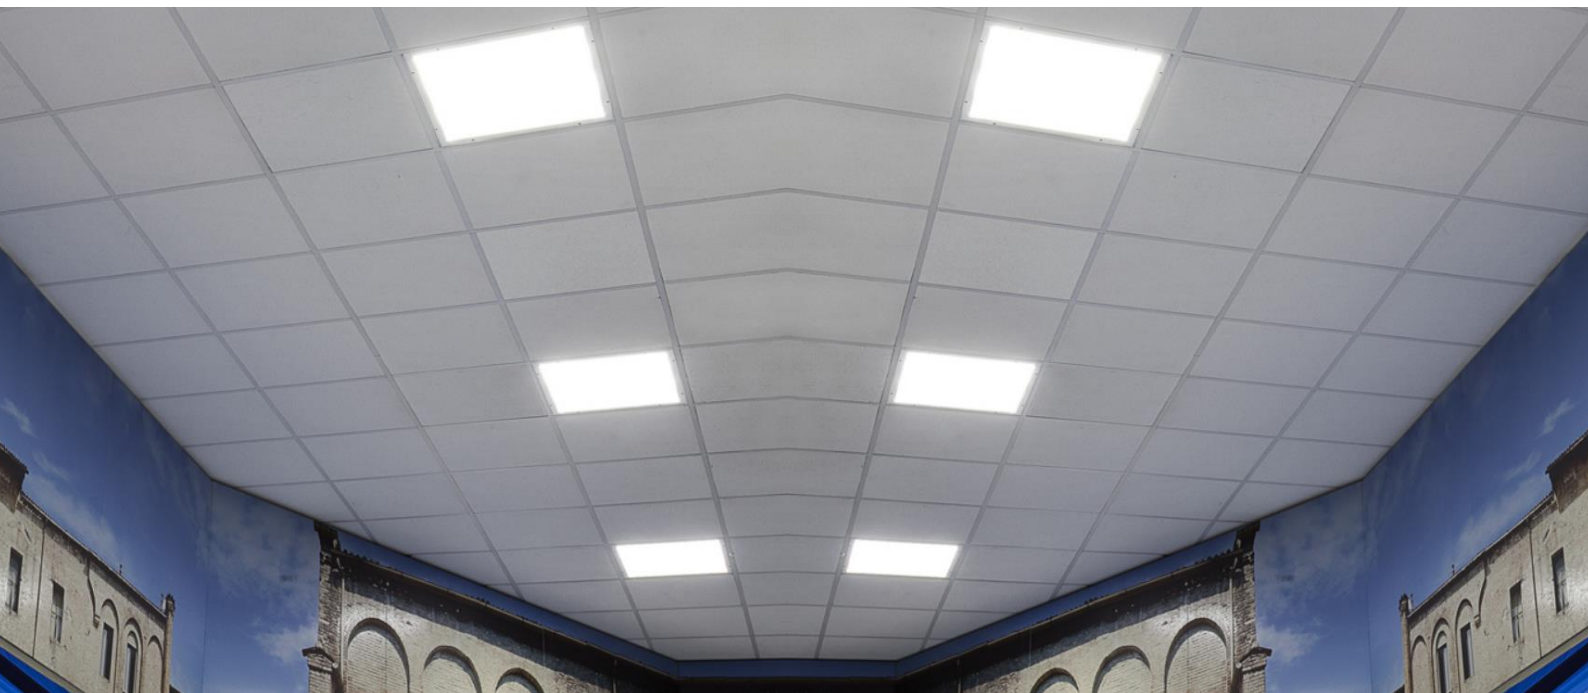

DANE TECHNICZNE

TYP	COMPATTA UGR
KOD	CCPM23N
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED
MOC OPRAWY	22,5 W
MOC LED	21,5 W
STRUMIEŃ ŚWIETLNY LED	3 937 lm
TEMPERATURA BARWOWA	4 000 K
ROZSYŁ	Symetryczny
KLASA SZCZELNOŚCI	IP44
ODPORNOŚĆ MECH.	IK05
ŻYWOTNOŚĆ	50 000 h
TEMPERATURA PRACY	OD +5 DO +40 °C
KLASA IZOLACJI	I
ZASILANIE	220-240 V 50/60 Hz

CECHY KONSTRUKCYJNE

KORPUS I RAMKA WYKONANA Z MIĘKKIEJ STALI MALOWANE PO UPRZEDNIM FOSFOROWANIU. KŁOSZ MIKROPRYZMATYCZNY OGRANICZAJĄCY OLIŚNIENIE UGR<19.

MONTAŻ

OPRAWA PRZEZNACZONA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH MODUŁOWYCH 600x600 mm.

