

## NEW REMISI 200 METALLIZZATO/METALLIZED

Ottica in alluminio metallizzato speculare (Codice M)  
Polished metallized aluminum optic (Code M)



### A RICHIESTA | ON REQUEST




**5Y WARRANTY**  
5% FAILURE RATE

**60.000 h**  
LED LIFETIME L90B10

**100.000 h**  
LED LIFETIME L70B50

| Relamping | Lumen LED*  | Watt LED** | Lumen Out*** | Watt | Lumen Watt Out | mA  | H Altezza<br>H Height | Codice<br>Code | Ottica<br>Optic                  | K                          | Alimentazione<br>Power Supply                                      | Colore<br>Colour       |
|-----------|-------------|------------|--------------|------|----------------|-----|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1x13      | <b>1270</b> | 7,5        | 1085         | 8    | > 135          | 180 | 65 mm •               | <b>NR201</b>   | M:<br>metallizzato<br>metallized | W:<br>3.000<br>N:<br>4.000 | — : CAE<br>A RICHIESTA   ON<br>REQUEST<br>DL: DALI<br>PD: PUSH DIM | 01:<br>bianco<br>white |
| 2x13      | <b>1740</b> | 10,5       | 1465         | 11   | > 133          | 250 | 65 mm •               | <b>NR202</b>   |                                  |                            |                                                                    |                        |
| 1x18      | <b>2340</b> | 14         | 1975         | 15,5 | > 127          | 350 | 65 mm •               | <b>NR203</b>   |                                  |                            |                                                                    |                        |
| 2x26      | <b>2930</b> | 20         | 2470         | 18,5 | > 133          | 450 | 65 mm •               | <b>NR204</b>   |                                  |                            |                                                                    |                        |
| 2x32      | <b>3220</b> | 20         | 2710         | 22   | > 123          | 500 | 65 mm •               | <b>NR205</b>   |                                  |                            |                                                                    |                        |
| 2x42      | <b>3840</b> | 25         | 3275         | 26,5 | > 123          | 600 | 105 mm •              | <b>NR206</b>   |                                  |                            |                                                                    |                        |
| 1x70      | <b>4400</b> | 29         | 3765         | 30,5 | > 123          | 700 | 105 mm •              | <b>NR207</b>   |                                  |                            |                                                                    |                        |

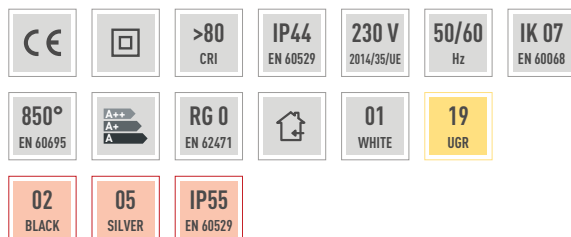

A richiesta | On request

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

- H 65 mm: autodissipato | Self dissipated
- H 105 mm - H 155 mm: con dissipatore in alluminio | with aluminium heat sink

### A RICHIESTA / ON REQUEST

- Anello di compensazione, misura su richiesta | Compensation ring, dimension on request
- È possibile utilizzare COB con caratteristiche cromatiche **specifiche: RETAIL & FOOD** - Carne, pesce, pane, frutta e verdura | **SHOP & STYLE** - CrispWhite, CrispColor, True color | Possibility to use cob with **specific** chromatic characteristics: **RETAIL & FOOD** - Meat, fish, bread, fruit&veg | **SHOP & STYLE** - CrispWhite, CrispColor, True color



Descrizione prodotto | Product description  
p. 116



Schema di cablaggio | Connection scheme  
p. XXVIII-XXIX



Fotometrie | Photometries  
p. 117