




**SERIA ROTOR
GNIAZDO Z
ROZŁĄCZNIKIEM
KOD 410146**



Karta katalogowa

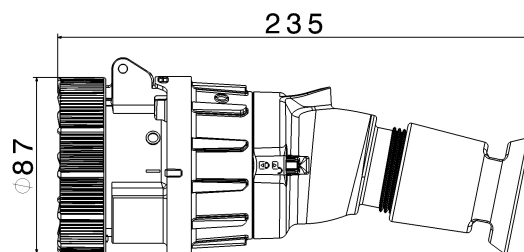

Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy	16A
Napięcie	400V 50/60Hz ●
Układ	3P+N+ $\perp$
Polaryzacja	6h
Znamionowe napięcie izolacji	690 V
Klasa izolacji	II
Rodzaj ochrony	-
Włożona wtyczka sygnału	-

Charakterystyka mechaniczna

Obudowa	Wysokoodporny technopolimer
Rodzaj zabiegu	-
Wykończenie powierzchni	-
Kolor	Niebieski RAL 5015, Szary RAL 7046
Szerokość	-
Wykonanie	Mobilne
Zaciski Kablowe	9 ÷ 23mm
Ochrona IP	IP66/IP67
Dodatkowa ochrona IP	IP69 - IEC 60529
Odporność na uderzenia	IK10 zgodna z normą IEC/EN 62262
Próba rozżarzonym dłutem	960 °C (elementy aktywne), 850 °C (obudowa)
Klasa Palności zgodnie z UL94	V-2 (obudowa), V-0 (styki pod napięciem)
Kategoria korozyjności	-
Waga	0.62 KG
Temperatura pracy	Min: -40°C ;Max: +60°C
Temperatura składowania	Min: -50°C ;Max: +90°C

Parametry techniczne

Natężenie prądu termicznego	16 A
Znamionowy prąd zwarciov	10 kA
Typ złączy	Skęcane - zacisk pośredni
	Min: 1 mm ² ;Max: 10 mm ²
Moment dokręcania	2 Nm
Uchwyt zamykany na kłódkę	2 zamknięcia Ø2,75 mm max

Moc nominalna	Napięcie	Moc
AC-22A	230V	16A
	400V	16A
	500V	16A
	690V	16A
AC-23A	230V	16A
	400V	16A
	500V	16A
	690V	16A
AC 23A	230V	5.1 kW
	400V	8.9 kW
	500V	11.1 kW
	690V	15.3 kW

Normy i dyrektywy EU

Certyfikaty	NYCE COLOMBIA, UKCA, CE
Dyrektywy	2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2014/35/EU (LVD)
Normy	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018

Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy. Palazzoli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia..