



PORÓWNANIE DOWNLIGHT 26W

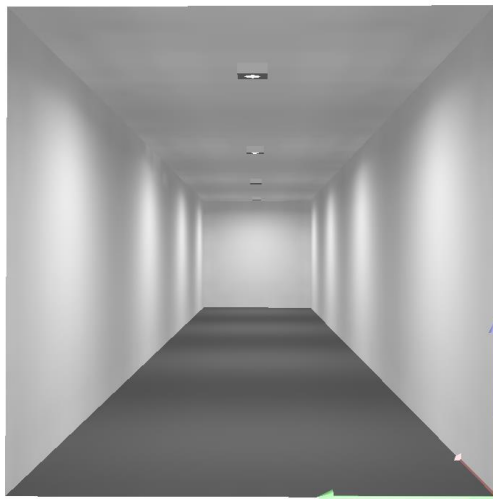

TEC-MAR 6002 EOS 26W / Podsumowanie

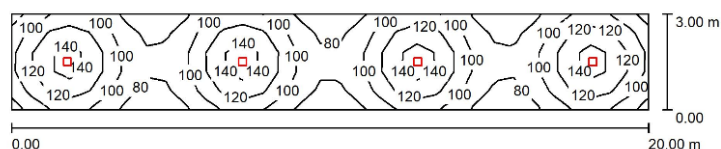

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:143

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	107	70	152	0.654
Podłoga	20	107	68	154	0.640
Sufit	70	27	20	35	0.747
Ściany (4)	50	65	22	131	/

Płaszczyzna pracy:


Wysokość: 0.000 m
Siatka: 33 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	TEC-MAR srl 6002240426EL 6002 - EOS 26W 4000K mod. 24 - CRI80 (1.000)	3164	3164	26.0
W sumie:			12656	12656	104.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $1.73 \text{ W/m}^2 = 1.62 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 60.00 m^2)

Oprawa równoważna typu downlight 26W / Podsumowanie

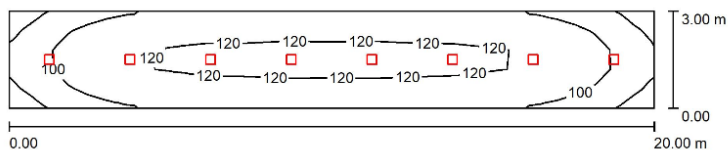

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:143

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	108	72	127	0.667
Podłoga	20	110	72	127	0.653
Sufit	70	34	27	45	0.811
Ściany (4)	50	82	31	141	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 33 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	Duralamp DS10L140Q DS10L140Q (Typ 1)* (1.000)	1800	1800	26.0
W sumie:			14398	14400	208.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.47 \text{ W/m}^2 = 3.20 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 60.00 m^2)