



PORÓWNANIE NAŚWIETLACZY ASYMETRYCZNYCH 230W

Boisko do koszykówki E_m>200x

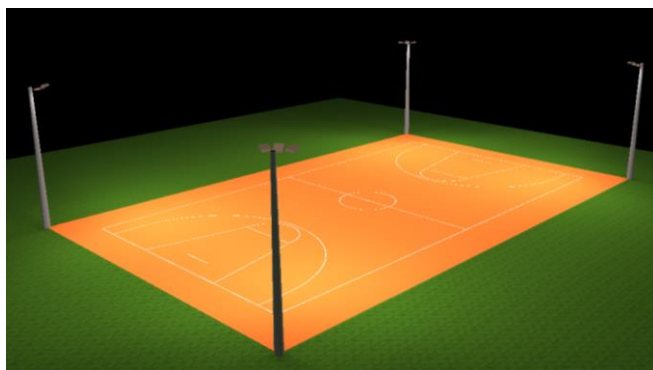

TEC-MAR 8033 LORD 3 230W / Dane planowania

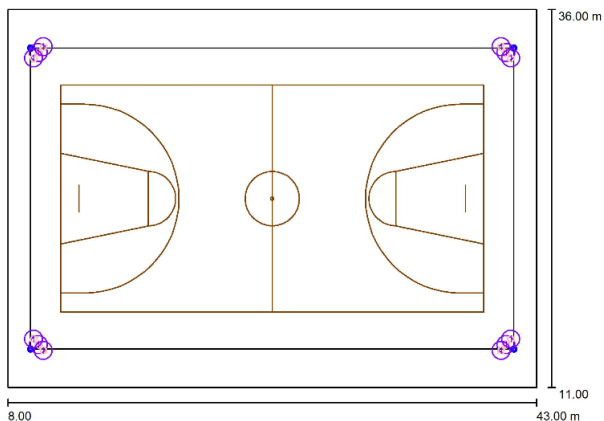

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 7.5%

Skala 1:251

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	12	TEC-MAR srl 8033AR4230GL 8033-LORD 3 230W 4000K mod. AR (1.000)	29876	29876	230.0
W sumie:			358512	358512	2760.0


Pozycja: (25.500 m, 23.500 m, 0.000 m)
 Rozmiar: (32.000 m, 20.000 m)
 Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
 Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty
 Należy do następujących obiektów sportowych: Koszykówka 1

Zestawienie wyników

Nr.	Typ	E _m [lx]	E _{min} [lx]	E _{max} [lx]	E _{min} / E _m	E _{min} / E _{max}	E _{h,m} / E _m	W [m]	Kamera
1	pionowa	204	127	294	0.62	0.43	/	0.000	/

E_{h,m}/E_m = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru

Oprawa równoważna 230W / Dane planowania

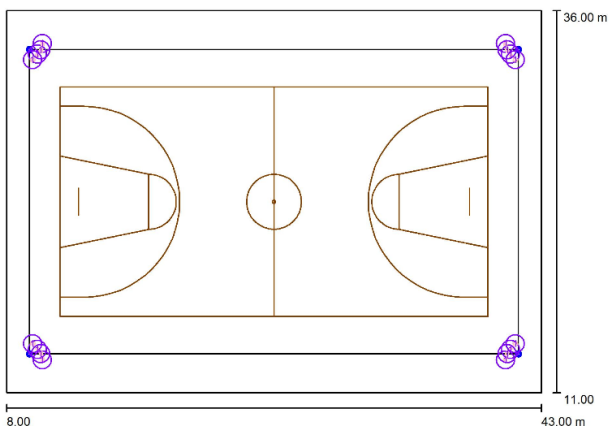

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

Skala 1:251

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	16	Naswietlacz asymetryczny 230W 230W/4000K ASYM (1.000)	24379	24380	230.0
W sumie:			390066	390080	3680.0

Pozycja: (25.500 m, 23.500 m, 0.000 m)
 Rozmiar: (32.000 m, 20.000 m)
 Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
 Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty
 Należy do następujących obiektów sportowych: Koszykówka 1

Zestawienie wyników

Nr.	Typ	E _m [lx]	E _{min} [lx]	E _{max} [lx]	E _{min} / E _m	E _{min} / E _{max}	E _{h,m} / E _m	W [m]	Kamera
1	pionowa	213	128	345	0.60	0.37	/	0.000	/

E_{h,m}/E_m = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru