



PORÓWNANIE NAŚWIETLACZY ASYMETRYCZNYCH 40W

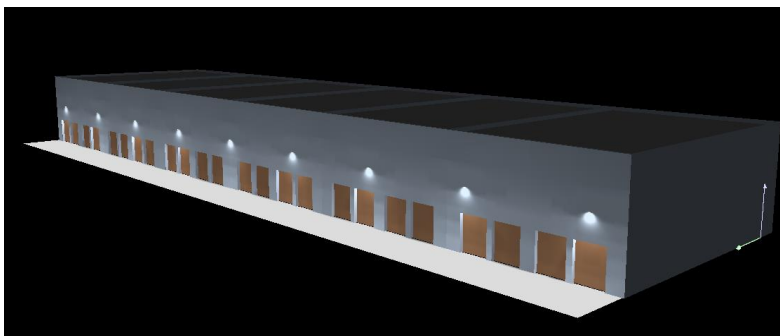

TEC-MAR 8029 LORDINO 40W / Dane planowania

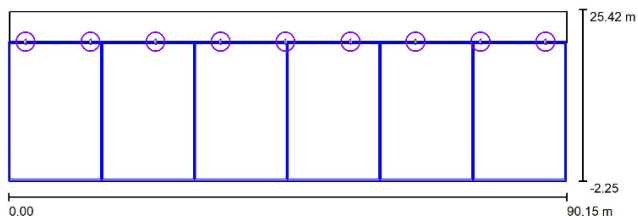


Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:645

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	9	TEC-MAR SRL 8029AR4040GL 8029-LORDINO 40W 4000K mod. AR (1.000)	5221	5111	40.0
W sumie:			46986	45999	360.0

TEC-MAR 8029 LORDINO 40W / Doki przeładunkowe / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (0.075 m, 20.423 m, 0.100 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 644

Siatka: 83 x 11 Punkty

E_m [lx]
54


E_{min} [lx]
26

E_{max} [lx]
95

E_{min} / E_m
0.479

E_{min} / E_{max}
0.271

Oprawa równoważna 40W / Dane planowania

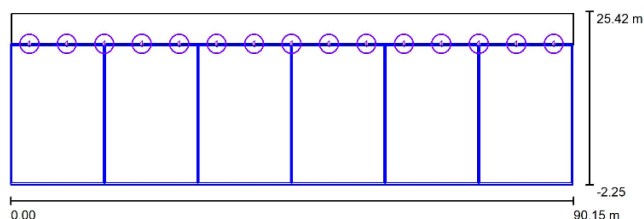


Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:645

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	15	Naświetlacz asymetryczny 40W 4000K ASYM (1.000)	4342	4342	40.0
W sumie:			65128	65130	600.0

Oprawa równoważna 40W / Doki przeładunkowe / Izolinie (E, prostopadłe)



Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (0.075 m, 20.423 m, 0.100 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 644

Siatka: 83 x 11 Punkty

E_m [lx]
51

E_{min} [lx]
23

E_{max} [lx]
63

E_{min} / E_m
0.463

E_{min} / E_{max}
0.370