

VERA

Apparecchio a led multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24mm, a plafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo, costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Multi-installation LED fitting, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24mm, surface mounting or suspended (suspension kit needed). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



 RAL 9003

Δ LUMEN

- 3000°K (CRI >80) = **-5.15%**
- 4000°K (CRI >80) = **standard**
- 5000°K (CRI >80) = **+1.46%**
- 6500°K (CRI >80) = **0%**
- 4000°K (CRI >90) = **-15.08%**



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES


  220 V_~ 240  -25°C +45°C | IP20 | IK07 | RG0 | CRI >80 CRI >90 |  3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h |  **A++**

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1820		LQ	03	= 3000°K (CRI >80)	18	37	EL	= on/off
		LR	04	= 4000°K (CRI >80)	26	74	LM	= 1-10v
		IQ	05	= 5000°K (CRI >80)	29		LD	= dali
		IR	65	= 6500°K (CRI >80)	32		D1	= dali + em. 1h
			94	= 4000°K (CRI >90)	36		E1	= em. 1h
							E3	= em. 3h
							BT	= bluetooth Dali

DIMENSIONI / DIMENSIONS


	A	B	C	Kg	mc			A	B	C	Kg	mc	
D1	595	595	35	4,5	0,015	70	D5	595	595	10	4,0	0,004	70
D2	295	595	35	3,0	0,008	100	D6	295	1195	10	4,2	0,004	70
D3	295	1195	35	4,5	0,015	70							
D4	595	1195	35	9,0	0,029	30							

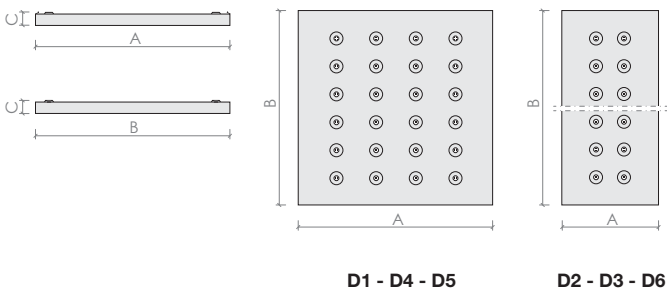

D1 - D4 - D5

D2 - D3 - D6

Mod. LQ



Ottica

Riflettore rotosimmetrico in lamiera imbutita verniciato bianco



Optic

Pressed white painted steel sheet rotosymmetrical reflector

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
26	4x24	4083	3674	141	3x18W fluo	D1
29	4x24	5062	4555	157	4x18W fluo	D1
32	4x24	5058	4552	142	4x18W fluo	D1
37	4x24	5547	4992	135	4x18W fluo	D1

*4000K CRI>80

Mod. LR

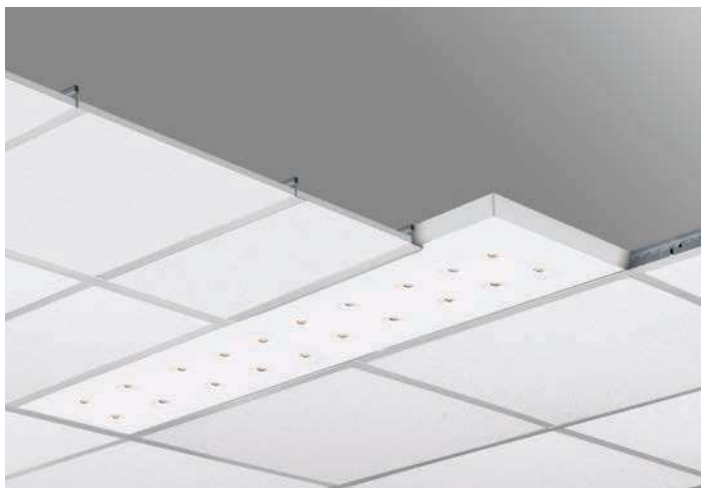

Ottica

Riflettore rotosimmetrico in lamiera imbutita verniciato bianco

Optic

Pressed white painted steel sheet rotosymmetrical reflector

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
18	2x24	2773	2495	139	2x18W fluo	D2
26	4x24	4083	3674	141	2x28W fluo	D3
29	4x24	5062	4555	157	2x36W fluo	D3
32	4x24	5058	4552	142	2x36W fluo	D3
36	4x24	6229	5606	156	2x36W fluo	D3
37	4x24	5547	4992	135	2x36W fluo	D3
74	4x48	11094	9984	135	4x36W fluo	D4

*4000K CRI>80



Versione solo da incasso
Recessed only


Mod. IQ

Ottica


Riflettore rotosimmetrico in lamiera imbutita verniciato bianco

Optic

Pressed white painted steel sheet rotosymmetrical reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
26	4000K - CRI>80	4x24	4083	3674	141	3x18W fluo	D5
37	4000K - CRI>80	4x24	5547	4992	135	4x18W fluo	D5

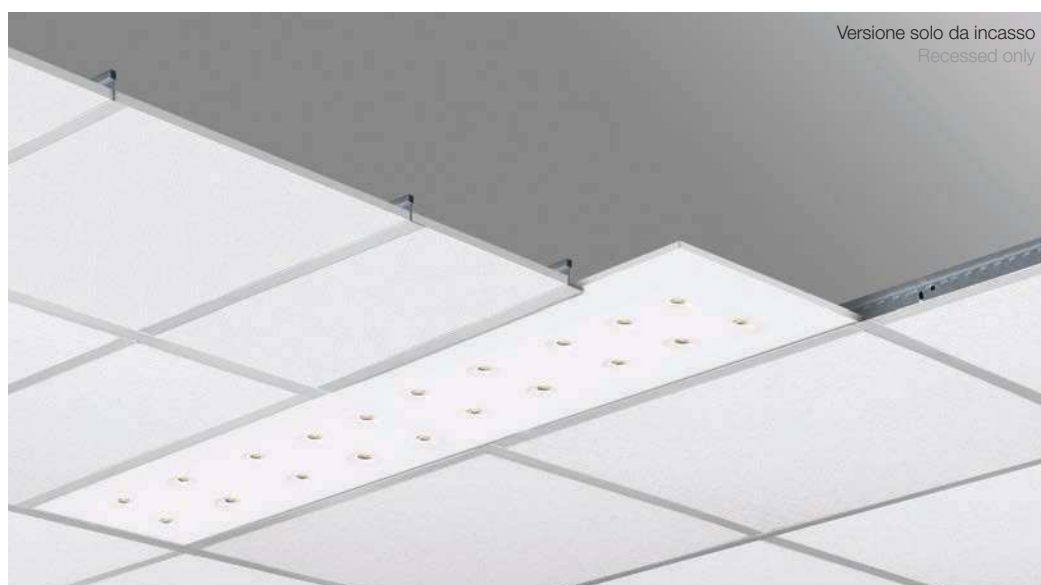

Versione solo da incasso
Recessed only


Mod. IR

Ottica

Riflettore rotosimmetrico in lamiera imbutita verniciato bianco


Optic

Pressed white painted steel sheet rotosymmetrical reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
26	4000K - CRI>80	4x24	4083	3674	141	2x28W fluo	D6
37	4000K - CRI>80	4x24	5547	4992	135	2x36W fluo	D6


Installazione ad incasso in
appoggio
Recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista

False ceiling with visible structure installation


Installazione ad incasso per
controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice (ACC001/004)

Plasterboard ceiling installation. Frame installation (ACC001/004)


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation

Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione (ACC006)

Suspended installation (ACC006)

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC001 - ACC002
ACC003 - ACC004



ACC006



ACC017



ACC018



ACC035



ACC149



ACC150

- ACC001** Cornice per cartongesso 320x620mm
Frame for plasterboard installation 320x620mm
- ACC002** Cornice per cartongesso 620x620mm
Frame for plasterboard installation 620x620mm
- ACC003** Cornice per cartongesso 320x1220mm
Frame for plasterboard installation 320x1220mm
- ACC004** Cornice per cartongesso 620x1220mm
Frame for plasterboard installation 620x1220mm
- ACC006** Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone e cavo di alimentazione
Suspended installation kit with 4 steel cables, ceiling rose and power cable
- ACC017** Sensore per apparecchi ad incasso DALI
Sensor for DALI recessed fixtures
- ACC018** Sensore per apparecchi a plafone DALI
Sensor for DALI surface fixtures
- ACC035** Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)
Remote control for office sensors (optional)
- ACC149** Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione BT
Recessed bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option
- ACC150** Sensore di luminosità e movimento a plafone. Per apparecchi con opzione BT
Surface mounting bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option

- Foro di incasso 305x605mm
Recessed hole 305x605mm
- Foro di incasso 605x605mm
Recessed hole 605x605mm
- Foro di incasso 305x1205mm
Recessed hole 305x1205mm
- Foro di incasso 605x1205mm
Recessed hole 605x1205mm

