


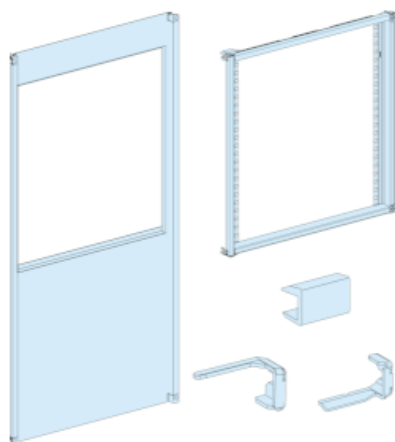

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	P25M
Stopień ochrony IP	IP20
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Fupact : Stacjonarny ISFL160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja Fupact : Stacjonarny ISFL250...630 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
Opis biegunów	10[Spacja]X[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : ISFL160 pionowy instalacja 5[Spacja]X[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : ISFL250...630 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm, depth 400 mm
Pozycja łącza	Przylącze tylne
Liczba modułów pionowych (50 mm)	24
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Szerokość	570 mm
Masa produktu	10.06 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
--------------------	-----------------------------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1018 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Profil środowiskowy produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------