
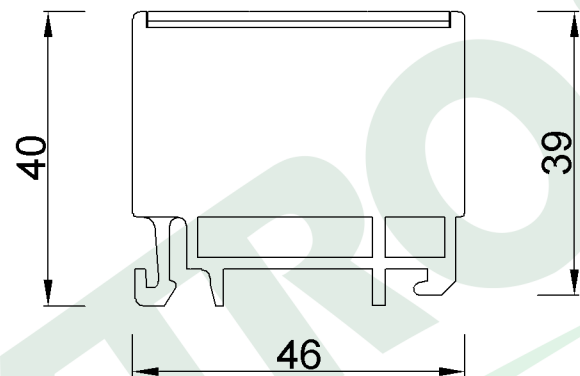
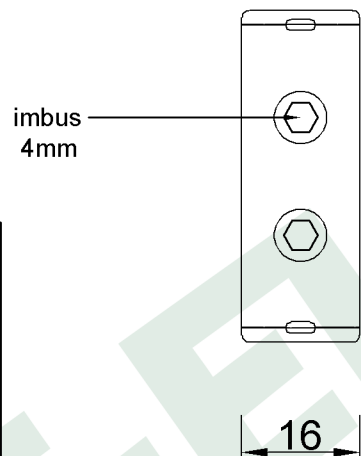


wymiary w [mm]



PARAMETRY	
Przekrój znamionowy	Al/Cu 2,5 - 35mm ²
napięcie znamionowe	690V
prąd znamionowy	Cu 135A
	Al 120A
temperatura pracy	max 80°C
materiał obudowy	PA66 niepalniony UL94 V-0
materiał zacisku	stop aluminium
moment obrotowy dokręcania	2,5-16mm ² - 3Nm
	25-35mm ² - 6Nm
mocowanie	TH35(DIN35)

F3.0281	LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 2,5mm ² -35mm ² -żółto/zielona
F-ELEKTRO	
www.f-elektro.com,	
e-mail: info@f-elektro.com	