



31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa

8595665399788



Oprawy rastrowe są chętnie instalowane w takich miejscach jak sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne, sklepy, magazyny, a także we wszystkich miejscach wymagających odpowiedniego oświetlenia i komfortu pracy.

PARAMETRY PRODUKTU:**Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Źródło światła w komplecie:** nie**Zasilanie świetlówek T8 LED:** jednostronne**Długość [mm]:** 1222**Szerokość [mm]:** 302**Wysokość [mm]:** 77**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 2 x max 36**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Źródło światła:** T8 LED**Trzonek:** G13**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stal**Materiał odbłyśnika:** blacha stalowa powlekana folią aluminiową**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1÷2,5**Stopień IP:** 20**DANE LOGISTYCZNE:****Jak pakowane:** 2**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 2**Ilość sztuk w warstwie na palecie:** 10**Masa jednostkowa netto [g]:** 2242**Gramatura [g]:** 2800**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 124**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 16**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 33.5**Waga kartonu [kg]:** 5.6**Szerokość kartonu [cm]:** 16**Wysokość kartonu [cm]:** 33.5**Długość kartonu [cm]:** 124**Objętość kartonu [m³]:** 0.066464

31058 RSTR N 236/4LED/NT


Oprawa rastrowa natynkowa

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo
- oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~;50/60Hz z zasilaniem jednostronnym


MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

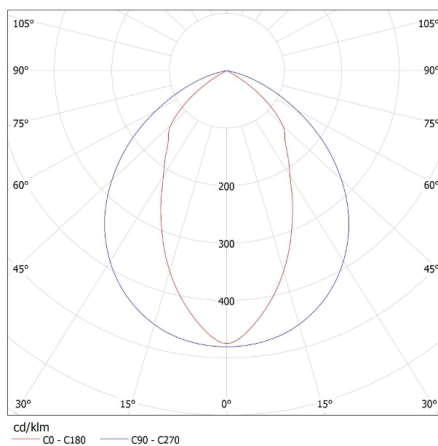

MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT I GLASSv2
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-CW

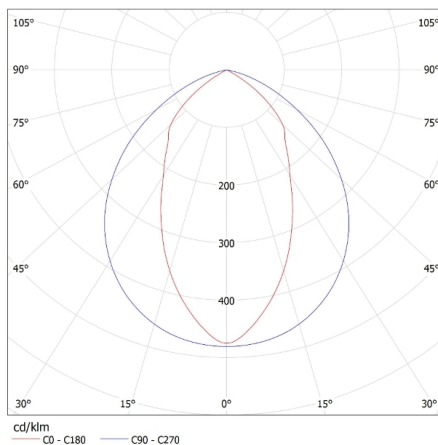

31058 RSTR N 236/4LED/NT

Oprawa rastrowa natynkowa

MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo
Lamps: 2 x T8 LED N 18W-1W

