



Seria
Aria

Melodia doskonałości



Seria Aria to połączenie nowoczesnego wzornictwa i idealnych proporcji. Oryginalności produktom dodają wewnętrzne ramki ozdobne. Dzięki nim można wprowadzać delikatne akcenty kolorystyczne, personalizując osprzęt zgodnie ze swoimi upodobaniami.

- 00

biały
- 27

ecru
- 18

srebro
- 70

szary mat
- 33

czarny metalik

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1U/m/00 2100 łącznik jednobiegunowy

ŁP-21U/m/00 2104 łącznik zwierny



ŁP-2U/m/00 2101 łącznik dwugrupowy, świecznikowy

ŁP-9U/m/00 2109 łącznik schodowy + jednobiegunowy

ŁP-10U/m/00 2110 łącznik podwójny schodowy

ŁP-17U/m/00 2111 łącznik podwójny zwierny



ŁP-3U/m/00 2102 łącznik schodowy



ŁP-4U/m/00 2103 łącznik krzyżowy



ŁP-5U/m/00 2104 łącznik zwierny „światło”



ŁP-6U/m/00 2104 łącznik zwierny „dzwonek”



ŁP-7U/m/00 2105 łącznik żaluzjowy zwierny

ŁP-7UB/m/00 2106 łącznik żaluzjowy z blokadą mechaniczną



ŁP-11U/m/00 2107 łącznik dwubiegunowy



ŁP-13U/m/00 2112 łącznik potrójny
ŁP-24U/m/00 2192 łącznik potrójny, zwierny



ŁP-12US/m/00 2108 łącznik kontrolny



Zaciski gwintowe

ŁP-19U/m/00 2193 łącznik podwójny krzyżowy



ŁP-19US/m/00 2193 łącznik podwójny krzyżowy z podświetleniem

00

27

18

70

33

biały

ecru

srebro

szary mat

czarny metalik

Zespół podświetlenia do łączników

	ZP-1UP	2100	Zespół podświetlenia LTS kolor pomarańczowy
	ZP-1UN	2100	Zespół podświetlenia LTS kolor niebieski
	ZP-2UB	2100	Zespół podświetlenia LED kolor biały
	ZP-2UG	2100	Zespół podświetlenia LED kolor złoty
	ZP-2UZ	2100	Zespół podświetlenia LED kolor zielony
	ZP-2UN	2100	Zespół podświetlenia LED kolor niebieski
	ZP-2UC	2100	Zespół podświetlenia LED kolor czerwony

Uwaga: Za wyjątkiem łączników ŁP-9U, ŁP-10U, ŁP-17U i ŁP-24U

Zespół podświetlenia do łączników potrójnych

	ZP-3UP	2112	Zespół podświetlenia LTS kolor pomarańczowy
	ZP-3UN	2112	Zespół podświetlenia LTS kolor niebieski
	ZP-4UB	2112	Zespół podświetlenia LED kolor biały
	ZP-4UG	2112	Zespół podświetlenia LED kolor złoty
	ZP-4UZ	2112	Zespół podświetlenia LED kolor zielony
	ZP-4UN	2112	Zespół podświetlenia LED kolor niebieski
	ZP-4UC	2112	Zespół podświetlenia LED kolor czerwony

 00	 27	 18	 70	 33
biały	ecru	srebro	szary mat	czarny metalik

Akcesoria do łączników IP-44



ZU-1R 1118

Zestaw uszczelniający do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć zestaw uszczelniający.

Łącznik hotelowy

Zaciski gwintowe, Zasilanie: 230V~ 50Hz, Stopień ochrony: IP-20, Obciążenie: 16A, Czas zwłoki: 3s



ŁP-15US/m/00 2153

łącznik hotelowy

łącznik współpracuje ze standardową kartą o wymiarach 86 x 54 x 0,8 mm

Ściemniacze

Zaciski gwintowe, Zasilanie: 230V ~50Hz Stopień ochrony: IP-20



ŁP-8U/m/00 2113

Ściemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego, zakres obciążenia: 40-400W



ŁP-8UL2/m/00 2114

Ściemniacz uniwersalny Zakres obciążenia: GLS 10-250W, CFL 5-75W LED 0-100W, funkcja wyłącznika czasowego i „time to bed”

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 230V Obciążenie: - żarowe 3200W, - świetłówkowe 750W, - indukcyjne 750W Stopień ochrony: IP-20, Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika: 3s. – 5min. Kąt pola detekcji: 136°, Zasięg działania: 7m, współpracuje z LED-ami



ŁP-16U/m/00 2154

Elektroniczny czujnik ruchu

Regulatory temperatury

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 230V Obciążenie: - żarowe 3200W, - indukcyjne 750W



RTP-1UN/m/00 2155

Regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym

RTP-1U/m/00* 2180

Regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V Prąd znamionowy: 2,5A, Stopień ochrony: IP-20



GP-3U/m/00 2127

Gniazdo potrójne EURO



GP-3UP/m/00 2127

Gniazdo potrójne EURO z przesłoniąmi torów prądowych

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z ładowarką USB

Zaciski bezgwintowe Napięcie znamionowe: – wejściowe: 230V~50Hz, – wyjściowe: 5VDC Prąd znamionowy: 2,1A, Stopień ochrony: IP-20



GP-1UZPUSB/m/00 2154

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z ładowarką USB

Nie współpracuje z puszkami natynkowymi

00

27

18

70

33

biały

ecru

srebro

szary mat

czarny metalik

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V,
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-1U/m/00	2115	Gniazdo pojedyncze
	GP-1UP/m/00	2115	Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych
	GP-1UZ/m/00	2116	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
	GP-1UZP/m/00	2116	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych
	GP-1US/m/00	2119	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
	GP-1USP/m/00	2119	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych
	GP-1UZD/m/00/22	2117	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA
	GP-1UZDP/m/00/22	2117	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych
	GP-1UZK/m/00/22	2118	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-44

Gniazda bryzgoszczelne w kolorze białym i ecru dostępne są również z wieczkiem w kolorze produktu. Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać .../00/w dla koloru białego, lub .../27/w dla koloru ecru.

	GPH-1UZ/m/00/d	2120	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem
	GPH-1UZP/m/00/d	2120	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych
	GPH-1US/m/00/d	2121	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko
	GPH-1USP/m/00/d	2121	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe do linii Standard

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-2UR/m/00	2124	Gniazdo podwójne
	GP-2URZ/m/00	2125	Gniazdo podwójne z uziemieniem
	GP-2URZP/m/00	2125	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych

00

biały

27

ecru

18

srebro

70

szary mat

33


czarny metalik

Gniazda podtynkowe do linii Prestige

	GP-2URAZ/m/00	2125	Gniazdo podwójne z uziemieniem
	GP-2URAZP/m/00	2125	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe (sprzedawane w całości)

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-2U/00	2122	Gniazdo podwójne
	GP-2UZ/00	2123	Gniazdo podwójne z uziemieniem
	GP-2UZP/00	2123	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych
	GP-2US/00	2126	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko
	GP-2USP/00	2126	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych
	GP-2UC/00	2128	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz

Gniazda ekwipotencjalne

	GPE-1U/m/00*	2149	Gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze
	GPE-2U/m/00*	2150	Gniazdo ekwipotencjalne podwójne
	WKE*	1571	Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego

Gniazda głośnikowe

	GG-1U/m/00	2146	Gniazdo głośnikowe pojedyncze przyłączalność przewodów 0,75 mm ²
	GG-2U/m/00	2147	Gniazdo głośnikowe podwójne przyłączalność przewodów 0,75 mm ²
	GGN-1U/m/00	2148	Gniazdo głośnikowe, pojedyncze przyłączalność przewodów 6 mm ²

Gniazda telefoniczne

Zaciski gwintowe

	GPT-1U/m/00	2137	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
	GPT-2UN/m/00	2138	Gniazdo telefoniczne podwójne niezależne
	GPT-2UR/m/00	2138	Gniazdo telefoniczne podwójne równoległe

*Dostępne na zamówienie

-  00
biały
-  27
ecru
-  18
srebro
-  70
szary mat
-  33
czarny metalik

Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe

	GPA-1UF/m/00	2135	Gniazdo antenowe typu F, pojedyncze
	GPA-2UF/m/00	2136	Gniazdo antenowe typu F, podwójne
	GPA-10UP/m/00*	2129	Gniazdo RTV przelotowe, współczynnik tłumienia 10 dB
	GPA-14UP/m/00*	2129	Gniazdo RTV przelotowe, współczynnik tłumienia 14 dB
	GPA-16UP/m/00*	2129	Gniazdo RTV przelotowe, współczynnik tłumienia 16 dB
	GPA-10UPZ/m/00*	2129	Gniazdo RTV zakończeniowe, współczynnik tłumienia 10 dB
	GPA-UK/m/00	2130	Gniazdo RTV końcowe, współczynnik tłumienia 2,5-3 dB
	GPA-US/m/00	2131	Gniazdo RTV-SAT, końcowe współczynnik tłumienia 1,5-2 dB
	GPA-USP/m/00*	2132	Gniazdo RTV-SAT, przelotowe współczynnik tłumienia 1,2 dB
	GPA-U2S/m/00	2134	Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
	GPA-UD/m/00*	2133	Gniazdo RTV-DATA

Gniazda komputerowe

Złącze IDC

	GPK-1U/K/m/00	2139	Gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e, MMC
	GPK-2U/K/m/00	2142	Gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e, MMC

Obudowy gniazd typu Keystone

Moduły pasujące do poniższych obudów znajdują się na stronie 175.

	GPK-1U/p/00	2140	Obudowa gniazda pojedynczego, prosta
	GPK-2U/p/00	2143	Obudowa gniazda podwójnego, prosta
	GPK-1US/p/00	2141	Obudowa gniazda pojedynczego, skośna
	GPK-2US/p/00	2144	Obudowa gniazda podwójnego, skośna
	GPK-1UP/p/00	2178	Obudowa gniazda pojedynczego, z przesłoną, prosta
	GPK-2UP/p/00	2179	Obudowa gniazda podwójnego, z przesłoną, prosta

Zaślepka

	Z-1U/m/00	2152	Zaślepka
--	-----------	------	----------

Przyłącz kablowy

Zaciski gwintowe, Stopień ochrony: IP-20, Montaż podtynkowy do puszki Ø60, 5x4 mm²

	GPPK-1U/m/00	2151	Przyłącz kablowy
---	--------------	------	------------------

Adapter

Umożliwia zastosowanie w serii Aria wyrobów systemu Ospel 45

	AP45-1U/m/00	2187	Adapter
---	--------------	------	---------

*Dostępne na zamówienie

 00

 27

 18

 70

 33

biały

ecru

srebro

szary mat

czarny metalik

Ramki ozdobne

	RO-1U/00	2100	Ramka ozdobna do łączników
	RO-13U/00	2112	Ramka ozdobna, do łączników potrójnych
	RO-5U/00	2193	Ramka ozdobna do łączników krzyżowych podwójnych
	RO-2U/00	2115	Ramka ozdobna do gniazd: wtyczkowych pojedynczych, teleinformatycznych i ściemniaczy
	RO-3U/00	2122	Ramka ozdobna do gniazd wtyczkowych podwójnych
	RO-4U/00	2124	Ramka ozdobna do gniazd wtyczkowych podwójnych do ramek

Do produktów z serii Aria dostępne są ramki ozdobne w szerokiej gamie kolorystycznej. Aby zamówić ramkę w wybranym kolorze należy w miejsce kropek wpisać numerżądanego koloru zgodnie z prezentacją kolorystyczną poniżej. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od oryginałów.

RO-1U/...
RO-13U/...
RO-5U/...
RO-2U/...
RO-3U/...
RO-4U/...

 00 - biały

 27 - ecru

 67 - srebro błysk

 68 - złoto błysk

 18 - srebro

 70 - szary mat

 33 - czarny metalik

Ramki Standard

	R-1U/00	2156		Ramka pojedyncza
	R-2U/00	2157		Ramka podwójna
	R-3U/00	2158		Ramka potrójna
	R-4U/00	2159		Ramka poczwórna
	R-5U/00	2160		Ramka pięciokrotna
Biały				
	R-1U/27	2156		Ramka pojedyncza
	R-2U/27	2157		Ramka podwójna
	R-3U/27	2158		Ramka potrójna
	R-4U/27	2159		Ramka poczwórna
	R-5U/27	2160		Ramka pięciokrotna
Ecru				

Ramki Metallic

	R-1U/18	2156		Ramka pojedyncza
	R-2U/18	2157		Ramka podwójna
	R-3U/18	2158		Ramka potrójna
	R-4U/18	2159		Ramka poczwórna
	R-5U/18	2160		Ramka pięciokrotna
Srebrny				
	R-1U/70	2156		Ramka pojedyncza
	R-2U/70	2157		Ramka podwójna
	R-3U/70	2158		Ramka potrójna
	R-4U/70	2159		Ramka poczwórna
	R-5U/70	2160		Ramka pięciokrotna
Szary mat				
	R-1U/33	2156		Ramka pojedyncza
	R-2U/33	2157		Ramka podwójna
	R-3U/33	2158		Ramka potrójna
	R-4U/33	2159		Ramka poczwórna
	R-5U/33	2160		Ramka pięciokrotna
Czarny metalik				

 00	 27	 18	 70	 33
biały	ecru	srebro	szary mat	czarny metalik

Ramki Standard do zestawów IP-44

	RH-1U/00	2156		Ramka pojedyncza
	RH-2U/00	2157		Ramka podwójna
	RH-3U/00	2158		Ramka potrójna
	RH-4U/00	2159		Ramka poczwórna
	RH-5U/00	2160		Ramka pięciokrotna

Biały

	RH-1U/27	2156		Ramka pojedyncza
	RH-2U/27	2157		Ramka podwójna
	RH-3U/27	2158		Ramka potrójna
	RH-4U/27	2159		Ramka poczwórna
	RH-5U/27	2160		Ramka pięciokrotna

Ecru

Ramki Metallic do zestawów IP-44

	RH-1U/18	2156		Ramka pojedyncza
	RH-2U/18	2157		Ramka podwójna
	RH-3U/18	2158		Ramka potrójna
	RH-4U/18	2159		Ramka poczwórna
	RH-5U/18	2160		Ramka pięciokrotna

Srebrny


	RH-1U/70	2156		Ramka pojedyncza
	RH-2U/70	2157		Ramka podwójna
	RH-3U/70	2158		Ramka potrójna
	RH-4U/70	2159		Ramka poczwórna
	RH-5U/70	2160		Ramka pięciokrotna

Szary mat

	RH-1U/33	2156		Ramka pojedyncza
	RH-2U/33	2157		Ramka podwójna
	RH-3U/33	2158		Ramka potrójna
	RH-4U/33	2159		Ramka poczwórna
	RH-5U/33	2160		Ramka pięciokrotna

Czarny metalik

Ramki Prestige – ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20

	R-1UAC/62/25	2156		Ramka pojedyncza
	R-2UAC/62/25	2157		Ramka podwójna
	R-3UAC/62/25	2158		Ramka potrójna
	R-4UAC/62/25	2159		Ramka poczwórna

Szczotkowane aluminium

	R-1UAC/64/25	2156		Ramka pojedyncza
	R-2UAC/64/25	2157		Ramka podwójna
	R-3UAC/64/25	2158		Ramka potrójna
	R-4UAC/64/25	2159		Ramka poczwórna

Szczotkowany antracyt

	R-1UGC/31/00	2156		Ramka pojedyncza
	R-2UGC/31/00	2157		Ramka podwójna
	R-3UGC/31/00	2158		Ramka potrójna
	R-4UGC/31/00	2159		Ramka poczwórna

Białe szkło

	R-1UGC/32/25	2156		Ramka pojedyncza
	R-2UGC/32/25	2157		Ramka podwójna
	R-3UGC/32/25	2158		Ramka potrójna
	R-4UGC/32/25	2159		Ramka poczwórna

Czarne szkło

	R-1UGC/41/25	2156		Ramka pojedyncza
	R-2UGC/41/25	2157		Ramka podwójna
	R-3UGC/41/25	2158		Ramka potrójna
	R-4UGC/41/25	2159		Ramka poczwórna

Szare szkło

Puszki instalacyjne

	PNP-1U/00	2161		Puszka pojedyncza
	PNP-2U/00	2162		Puszka podwójna
	PNP-3U/00	2163		Puszka potrójna
	PNP-4U/00	2164		Puszka poczwórna
	PNP-5U/00	2165		Puszka pięciokrotna

Ramki do serii Aria są ramkami uniwersalnymi umożliwiającymi montaż produktów, zarówno w wersji poziomej, jak i pionowej.




Przykładowe zamówienia




Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze białym z ramką w kolorze czarnym należy zamówić:

ŁP-1U/m/00
R-1U/33



Aby otrzymać ładowarkę USB w kolorze białym należy zamówić:

GK-2USB/00
AP45-1U/m/00
R-1U/00

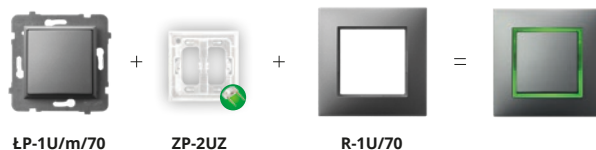

Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze szary mat z zielonym podświetleniem LED należy zamówić:

ŁP-1U/m/70
ZP-2UZ
R-1U/70

Dostępna kolorystyka



Biały - nr 00



Ecru - nr 27



Srebrny - nr 18



Szary mat - nr 70



Czarny metalik - nr 33

Dostępne kolory podświetlenia




LED złoty




LED czerwony




LTS pomarańczowy




LED zielony



LED niebieski




LTS niebieski



LED biały



Przykładowe zestawienia kolorystyczne

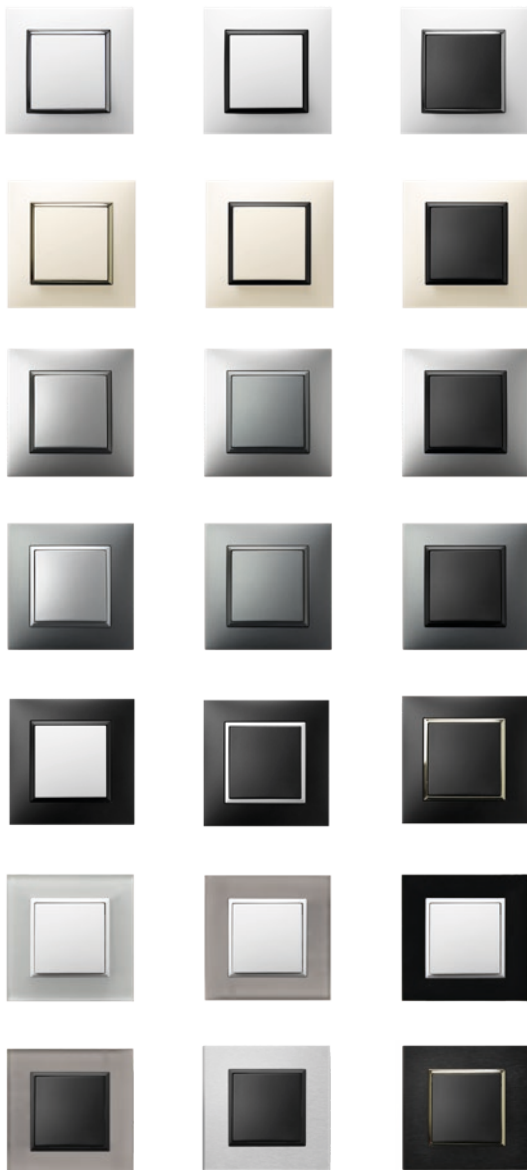

Oznaczenia - sprzedaż modułowa

Produkty z serii Aria (*z wyłączeniem kilku gniazd podwójnych) dostępne są w sprzedaży jako produkt bez ramki zewnętrznej. Poniżej podajemy oznaczenia handlowe poszczególnych produktów, jakich należy używać przy składaniu zamówień. Oznaczenia obowiązują dla produktów we wszystkich kolorach, z tym, że po oznaczeniu dla produktów w kolorze:

Białym	– należy dopisać cyfrę 00
Ecru	– należy dopisać cyfrę 27
Srebrnym	– należy dopisać cyfrę 18
Szary mat	– należy dopisać cyfrę 70
Czarny metalik	– należy dopisać cyfrę 33

ŁP-.....U/m	– łącznik - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-8U/m	– ściemniacz przyciskowo-obrotowy do obciążenia żarowego i halogenowego
ŁP-8UL2/m	– ściemniacz uniwersalny
ŁP-15US/m	– łącznik hotelowy
ŁP-16U/m	– elektroniczny czujnik ruchu
GP-1U/m	– gniazdo pojedyncze
GP-1UP/m	– gniazdo pojedyncze z przesłonami
GP-1UZ/m	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem
GP-1UZP/m	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami
GP-1US/m	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
GP-1USP/m	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami
GP-1UZD/m	– gniazdo z uziemieniem DATA
GP-1UZDP/m	– gniazdo z uziemieniem DATA, z przesłonami
GP-1UZK/m	– gniazdo z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym
GPH-1UZ/m	– gniazdo bryzgoszczelne IP-44
GPH-1UZP/m	– gniazdo bryzgoszczelne IP-44, z przesłonami
GPH-1US/m	– gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44
GPH-1USP/m	– gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami
GP-2UR/m	– gniazdo podwójne
GP-2URZ/m	– gniazdo podwójne z uziemieniem
GP-2URZP/m	– gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami
GP-2URAZ/m	– gniazdo podwójne z uziemieniem
GP-2URAZP/m	– gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami
GP-2U	– gniazdo podwójne *
GP-2UZ	– gniazdo podwójne z uziemieniem *
GP-2UZP	– gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami *
GP-2UC	– gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz *
GP-2US	– gniazdo podwójne z uziemieniem schuko *
GP-2USP	– gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami *
GP-3U/m	– gniazdo potrójne EURO
GP-3UP/m	– gniazdo potrójne EURO z przesłonami
GP-1UZPUSB/m	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem z ładowarką USB
GPT-1U/m	– gniazdo telefoniczne, pojedyncze
GPT-2UN/m	– gniazdo telefoniczne, podwójne niezależne
GPT-2UR/m	– gniazdo telefoniczne, podwójne równoległe
GPA-1UF/m	– gniazdo antenowe pojedyncze typu F
GPA-2UF/m	– gniazdo antenowe podwójne typu F

 00	 27	 18	 70	 33
biały	ecru	srebro	szary mat	czarny metalik

GPA-UK/m	– gniazdo RTV końcowe
GPA-10UPZ/m	– gniazdo antenowe, zakończeniowe (na zamówienie)
GPA-10UP/m	– gniazdo RTV przelotowe ZAP-10 (na zamówienie)
GPA-14UP/m	– gniazdo RTV przelotowe ZAP-14 (na zamówienie)
GPA-16UP/m	– gniazdo RTV przelotowe ZAP-16 (na zamówienie)
GPA-US/m	– gniazdo RTV-SAT, końcowe
GPA-USP/m	– gniazdo RTV-SAT przelotowe (na zamówienie)
GPA-U25/m	– gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
GPA-UD/m	– gniazdo RTV-DATA (na zamówienie)
GG-1U/m	– gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GG-2U/m	– gniazdo głośnikowe, podwójne
GGN-1U/m	– gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GPK-1U/K/m	– gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e, MMC
GPK-2U/K/m	– gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e, MMC
GPK-1U/p	– obudowa pojedynczego gniazda, prosta
GPK-2U/p	– obudowa podwójnego gniazda, prosta
GPK-1UP/p	– obudowa gniazda pojedynczego z przesłoną, prosta
GPK-2UP/p	– obudowa gniazda podwójnego z przesłoną, prosta
GPK-1US/p	– obudowa gniazda pojedynczego, skośna
GPK-2US/p	– obudowa gniazda podwójnego, skośna
GPE-1U/m	– gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze (na zamówienie)
GPE-2U/m	– gniazdo ekwipotencjalne podwójne (na zamówienie)
RTP-1U/m	– regulator temperatury z czujnikiem podłogowym (na zamówienie)
RTP-1UN/m	– regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym
Z-1U/m	– zaślepka
GPPK-1U/m	– przyłącz kablowy
AP45-1U/m	– adapter

