

ONTEC S



UNIWERSALNY O WYSOKIM STOPNIU SZCZELNOŚCI IP65

- dzięki swojej prostej, formie i szczelnej obudowie IP65 seria opraw ONTEC S może być wykorzystana w niemal każdym środowisku użytkowym (od nowoczesnych pomieszczeń typu open space, do zawilgoconych garaży wielkopowierzchniowych)
- zastosowanie najwyższej jakości źródeł światła pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów fluorescencyjnych
- w zależności od użytej optyki, oprawa może być wykorzystana do oświetlania wielkich powierzchni biurowych oraz długich korytarzy
- prosty kształt ONTEC S umożliwia zastosowanie dyfuzora, czyniąc z niej dwustronną oprawę oświetlenia awaryjnego

UNIVERSAL WITH HIGH PROTECTION TYPE IP65

- due to its simple, minimalistic design and IP65 protection level, the ONTEC S series can be applied in almost every facility (from modern open space buildings to large, exposed to moisture garages)
- the fitting is equipped with the highest quality light sources and maintains excellent fluorescent performance
- depending on the optics applied, the fitting can lighten both large office spaces and long corridors
- its simple design allows the use of a diffuser, turning it into a double-sided emergency lightning fitting





ONTEC S (M2)



ONTEC S (M5)

∧ Oświetlenie antypaniczne
Antipanic lighting

ONTEC S (C1)



ONTEC S (C2)



ONTEC S (W1)



ONTEC S (W2)



ONTEC S (F1)



ONTEC S (F2)



∧ Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Evacuation road lighting




ONTEC S (M1) ∨

Jednostronna oprawa oświetlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego
One-sided emergency and
evacuation lighting fitting




ONTEC S

W1

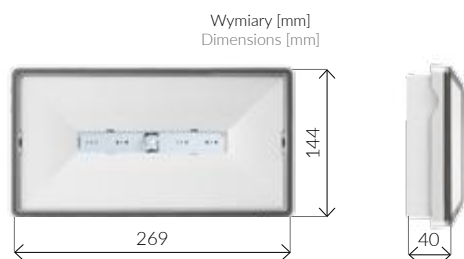


Akcesoria
Accessories



opcja z użyciem zestawu
do montażu podtynkowego
option with recessed mount
kit applied

EAN: 5902052506422
NR: TM-AKC.OS001

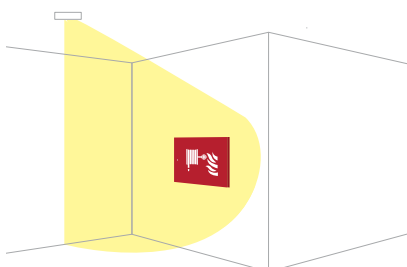

IP 65, oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej/ urządzeń ppoż (185 lm)
IP 65, lighting of the final exit / fire-protection devices (185 lm)

Model			NR NO.	EAN
ONTEC S W1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OS.W1.AT028	5902052503001
ONTEC S W1 302 M AT COLD	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	TM-OS.W1.AT044	5902052503063
ONTEC S W1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OS.W1.DT003	5902052551354
ONTEC S W1 302 M DATA COLD	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	TM-OS.W1.DT001	5902052551361
ONTEC S W1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OS.W1.DD002	5902052500819
ONTEC S W1 302 M DATA 2 COLD	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	TM-OS.W1.DD001	5902052551385
ONTEC S W1 02 CB1	-	-	TM-OS.W1.CB010	5902052554638

Parametry techniczne Technical parameters

Zastosowanie Application	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej Evacuation road lighting
Zródło światła Light source	1 LED / 2W
Czas pracy akumulatora Battery operating time	3h
Tryb pracy Mode	M / NM
Strumień Luminous flux	185 lm / 185 lm
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – system rozproszony / diversified system, CB – centralna bateria / central battery
Zasilanie Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz; 186÷254 V DC
Stopień szczelności Protection degree	IP65
Klasa izolacji Insulation class	II
Zakres temperatury pracy Temperature range	t _a +10 °C ÷ +40 °C COLD: t _a -15 °C ÷ +40 °C CB: t _a -15 °C ÷ +55 °C

Certyfikaty Certificates



PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-2
PN-EN 60598-2-22
PN-EN 61347-1
PN-EN 61347-2-7
PN-EN 61347-2-13
PN-EN 55015
PN-EN 61000-3-2
PN-EN 62031
PN-EN 62471
PN-EN 1838



Pakowanie
Packaging



700 szt. / pcs

Fotometria Photometry

[m]	A	B
2,5	3,3	8,0
3,0	3,5	8,6
4,0	3,4	9,3
5,0	2,8	9,6
6,0	2,0	8,5
7,0	0,7	7,4



IP 65, oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej / urządzeń ppoż (351 lm)
IP 65, lighting of the final exit / fire-protection devices (351 lm)

ONTEC S

W2





Model			NR NO.	EAN
ONTEC S W2 105 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OS.W2.AT069	5902052503025
ONTEC S W2 105 M AT COLD	1h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	TM-OS.W2.AT058	5902052503087
ONTEC S W2 105 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OS.W2.DT004	5902052553259
ONTEC S W2 105 M DATA COLD	1h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	TM-OS.W2.DT002	5902052553297
ONTEC S W2 105 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	TM-OS.W2.DD001	5902052501090
ONTEC S W2 105 M DATA 2 COLD	1h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	TM-OS.W2.DD005	5902052501106
ONTEC S W2 205 M AT COLD	2h	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah	TM-OS.W2.AT064	5902052503100
ONTEC S W2 205 M DATA COLD	2h	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah	TM-OS.W2.DT001	5902052553303
ONTEC S W2 205 M DATA 2 COLD	2h	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah	TM-OS.W2.DD007	5902052501113
ONTEC S W2 305 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	TM-OS.W2.AT074	5902052503049
ONTEC S W2 305 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	TM-OS.W2.DT008	5902052553266
ONTEC S W2 305 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	TM-OS.W2.DD003	5902052501144
ONTEC S W2 05 CB1	-	-	TM-OS.W2.CB011	5902052554911

Parametry techniczne Technical parameters


Zastosowanie Application	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej Evacuation road lighting	Certyfikaty Certificates
Źródło światła Light source	2 LED / 5W	
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 2h / 3h	
Tryb pracy Mode	M / NM	
Strumień Luminous flux	213 lm / 351 lm	
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – system rozproszony / diversified system, CB – centralna bateria / central battery	PN-EN 60598-1 PN-EN 60598-2-2 PN-EN 60598-2-22 PN-EN 61347-1 PN-EN 61347-2-7 PN-EN 61347-2-13 PN-EN 55015 PN-EN 61000-3-2 PN-EN 62031 PN-EN 62471 PN-EN 1838
Zasilanie Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz; 186÷254 V DC	Pakowanie Packaging 270,5 x 40,5 x 110
Stopień szczelności Protection degree	IP65	 700 szt. / pcs
Klasa izolacji Insulation class	II	
Zakres temperatury pracy Temperature range	t _a +10 °C ÷ +40 °C COLD: t _a -15 °C ÷ +40 °C CB: t _a -15 °C ÷ +55 °C	
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour	

Fotometria Photometry


[m]	A	B
2,5	4,0	9,5
3,0	4,3	10,2
4,0	4,6	11,4
5,0	4,6	12,5
6,0	4,2	13,0
7,0	3,6	13,0
8,0	2,5	12,1
9,0	1,2	10,9
10,0	0,5	8,4



Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

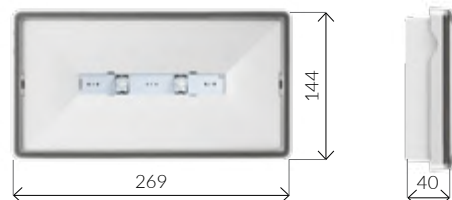

Akcesoria
Accessories



opcja z użyciem zestawu
do montażu podtynkowego
option with recessed mount
kit applied

EAN: 5902052506422
NR: TM-AKC.OS001

