



Trójfazowy falownik hybrydowy

SUN- 6 / 8 / 10 / 12 / 15 K-SG01HP3-EU

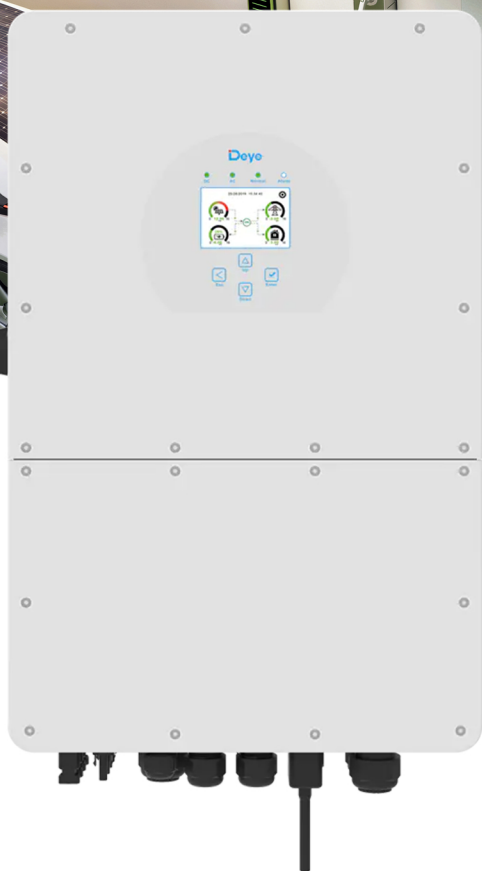

- 100** 100% mocy niezbalansowanej, każda faza; maks. moc wyjściowa do 50% mocy znamionowej
-  Możliwość podłączenia do prądu stałego i zmiennego w celu modernizacji istniejącego systemu solarnego
- 16** Maks. 16 szt. równolegle do pracy w sieci i poza siecią; obsługa wielu akumulatorów równolegle
- 37** Maks. prąd ładowania/rozładowania 37A
- H** Akumulator wysokonapięciowy, większa wydajność
- 6** 6 okresów ładowania/rozładowywania akumulatorów

Autoryzowany
dystrybutor:



Calma Sp. z o.o.
Składowa 13, 26-800 Białobrzegi
NIP: 7981483124

(+48) 535 408 489
biuro@calma.pl
www.calma-b2b.com

Zgłoś się na szkolenie!
T: (+48) 535 408 489



Dane techniczne

Model	SUN-6K -SG01HP3-EU	SUN-8K -SG01HP3-EU	SUN-10K -SG01HP3-EU	SUN-12K -SG01HP3-EU	SUN-15K -SG01HP3-EU
Dane wejściowe akumulatora					
Typ akumulatora	Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy				
Zakres napięcia akumulatora (V)	96~600				
Maks. Prąd ładowania (A)	37				
Maks. Prąd rozładowania (A)	37				
Liczba wejść akumulatorów	1				
Krzywa ładowania	3 etapy / wyrównywanie				
Ładowanie akumulatorów lit-jon	Samoadaptacja do systemu BMS				
Dane wejściowe ciągu PV					
Maks. Moc wejściowa DC (W)	7800	10400	13000	15600	19500
Maks. Napięcie wejściowe DC (V)	1000				
Napięcie rozruchu (V)	160				
Zakres MPPT (V)	200-850				
Zakres nap. DC przy pełnym obciążeniu (V)	300-850				
Znamionowe napięcie wejściowe DC (V)	150				
Prąd wejściowy PV (A)	26+26				
Maks. PV ISC (A)	40+40				
Liczba MPPT / Ciągi na MPPT	2/2+1				
Dane wyjścia AC					
Znamionowe wyjście AC i moc UPS (W)	6000	8000	10000	12000	15000
Maks. Moc wyjściowa AC (W)	6600	8800	11000	13200	16500
Prąd znamionowy wyjścia AC (A)	9.1	12.1	15.2	18.2	22.7
Maks. Prąd przemienny (A)	13.6	18.2	22.7	27.3	34.1
Maks. ciągiły przepływ prądu AC (A)	50				
Moc szczytowa (poza siecią)	2-krotność mocy znamionowej, 10 S				
Wejście generatora/inteligentne ładowanie /Prąd sprzężenia AC (A)	9.1 / *180 / 9.1	12.1 / *180 / 12.1	15.2 / *180 / 15.2	18.2 / *180 / 18.2	22.7 / *180 / 22.7
Współczynnik mocy	0,8 wiodący do 0,8 opóźniony				
Częstotliwość i napięcie wyjściowe	50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac				
Typ sieci	Trójfazowy				
Prąd wtrysku prądu stałego (mA)	<0.5%1n				
Wydajność					
Maks. Sprawność	97.60%				
Maks. sprawność EU	97.00%				
Wydajność MPPT	99.90%				
Protection					
Integracja	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi na wejściu PV, ochrona przed pracą wyspową, ochrona przed odwrotną polaryzacją na wejściu ciągu PV, wykrywanie rezystora izolacji, moduł monitorowania prądu resztkowego, ochrona przed nadmiernym prądem na wyjściu, ochrona przed zwarcieniem na wyjściu, ochrona przeciwprzepięciowa				
Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia	DC typ II/AC typ III				
Certyfikaty i normy					
Regulacja sieci	CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11				
Bezpieczeństwo EMC / Norma	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				
General Data					
Zakres temperatur roboczych (°C)	-45~60°C, >45°C obniżenie				
Chłodzenie	Inteligentne chłodzenie				
Hałas (dB)	<45 dB				
Komunikacja z BMS	RS485; CAN				
Masa (kg)	26				
Rozmiar (mm)	396 szer. x 580 wys. x 230 gł.				
Stopień ochrony	IP65				
Styl instalacji	Montaż na ścianie				
Gwarancja	10 lat				

