



## PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE

IP 55 650 °C 400 V PP

### PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-2 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-2	biały RAL 9003	8	11,90	<b>0222-00</b>
	czarny RAL 9005*	8	11,90	<b>0222-09</b>

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.  
 Wymiary wewnętrzne: 95x95x49 mm  
 Wymiary: 108x108x58 mm

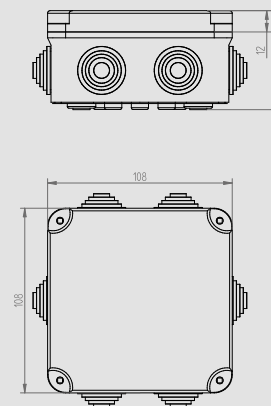

0222-09



0222-00

\* - na zamówienie indywidualne