

Tec-Mar OLIMPIA




OLIMPIA to nowoczesna oprawa LED przystosowana do modułowych sufitów podwieszanych. Oprawa z UGR < 19.

DANE TECHNICZNE



kod	1809360039EL
rozsył	symetryczny
moc	39W
źródło światła	42 LED P
strumień świetlny LED	3980lm
strumień świetlny oprawy	2322lm
temperatura barwowa	4000K
żywność	>50 000
klasa szczelności	IP40
odporność mechaniczna	IK07
klasa izolacji	I
napięcie zasilania	230-240V 50/60Hz
waga	5,5kg
temperatura pracy	-20°C do +45°C
oddawanie barw	CRI 80

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIA

klasz	mleczny opalizowany z poliwęglanu
obudowa	stal nierdzewna

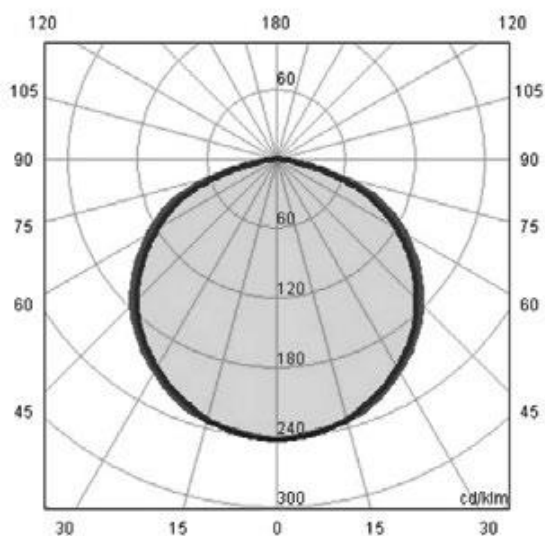

wymiary:

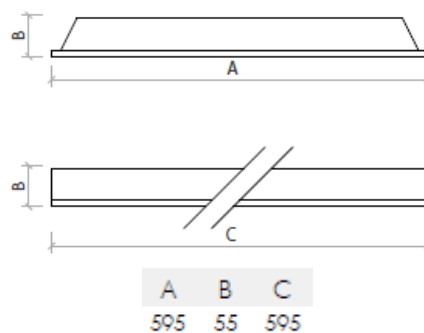

Elit S.A.

Al. Jana Pawła II 80/98 | biuro@elitsa.pl | www.elitsa.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz parametrów technicznych.

Data ostatniej aktualizacji 03.08.2017 r.