


Oprawa sufitowa punktowa

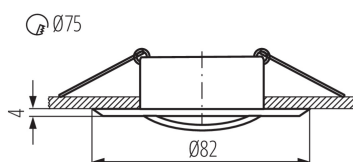

Kanlux VIDI to rodzina prostych w swojej formie, różnorodnych opraw punktowych. Możemy komponować z nich różnorodne zestawy oświetleniowe wybierając wśród wielu kolorów tych aluminiowych opraw.

DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom mat
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wymienne źródło światła: tak
Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Wysokość [mm]: 22
Średnica [mm]: 82
Otwór montażowy [mm]: Ø75
Długość przewodu [m]: 0.12

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC
Moc maksymalna [W]: max 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Źródło światła: MR16
Trzonek: Gx5,3
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++, A+, A, B, C, D, E
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Przekrój przewodu [mm²]: 0.75
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 15
Stopień IP: 20