


wymiary w [mm]

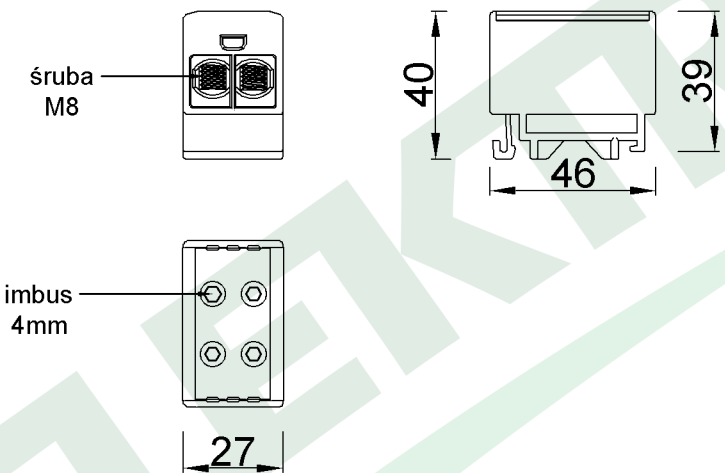

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy	Al/Cu 2,5-35mm ²
napięcie znamionowe	690V
prąd znamionowy	Cu 135A
	Al 120A
temperatura pracy	max 80°C
materiał obudowy	PA66 uniepalniony UL94 V-0
materiał zacisku	stop aluminium
moment obrotowy dokręcania	2,5-16mm ² - 3Nm
	25-35mm ² - 6Nm
mocowanie	TH35(DIN35)

F2.0293	LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 2x35/2x35mm ² -szara
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	